压缩弹簧 ◀ 滚珠滑套用·SWP材质



代码	类型	材质		表面处理	弹簧常数
		国际	相当		
ABSW	滚珠滑套用	琴钢丝	SWP-B	发黑	±10%

特点：配套滚珠滑套使用，应用于模具、自动化线及有缓冲回弹需求的产品。
两端均未进行磨削加工。

■使用次数：100万次（非保证值）。


■此系列为内径基准型弹簧，以保证内径公差进行生产，内径为正公差，适合配轴使用，外径仅做参考(按正公差)，选型时请注意。

■D_1尺寸公差

D_1	公差
10.5以下	$^{+0.5}_{0}$
13.5以上	$^{+0.8}_{0}$

■L尺寸公差

L	公差
50以下	±1.5
55以上	±2.5

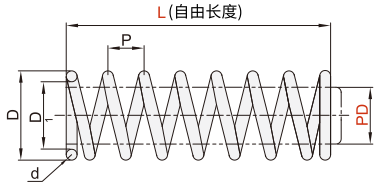

型号 代码	PD	L	D	D1	d	P	压紧长度	弹簧常数 N/mm
ABSW	10	30	11.7	10.5	0.6	5	4.8	16
		35					5.4	14
		40					6.0	12
		45					6.6	11
		50					7.2	9
		55					7.8	
		60					8.4	8
		65					9.0	7
		70					9.6	
		75					10.2	6
		80					10.8	
	13	30	14.9	13.5	0.7	6	4.9	17
		35					5.4	15
		40					6.1	13
		45					6.6	11
		50					7.2	10
		55					7.8	9
		60					8.4	8
		65					8.9	8
		70					9.6	7
		75					10.1	7
		80					10.7	6
	16	30	18.3	16.5	0.8	12	3.2	32
		35					3.4	26
		40					3.7	23
		45					4.0	22
		50					4.2	20
		55					4.5	19
		60					4.8	16
		65					5.0	15
		70					5.3	14
		75					5.6	13
		80					5.8	12
		85					6.1	12
		90					6.4	11

型号 代码	PD	L	D	D1	d	P	压紧长度	弹簧常数 N/mm
ABSW	20	35	22.5	20.5	1	14	4.7	40
		40					5.0	35
		45					5.3	31
		50					5.6	28
		55					5.8	26
		60					6.0	23
		65					6.5	22
		70					7.0	20
		75					7.4	19
		80					7.7	18
		85					8.1	16
		90					8.5	15
	25	40	27.9	25.5	1.2	14	6.0	38
		45					6.3	34
		50					6.6	30
		55					7.0	28
		60					7.4	25
		65					7.9	24
		70					8.4	22
		75					8.7	20
		80					9.0	19
		85					9.3	18
		90					9.6	17

请按图示订货

■ **ABSW-PD13-L30**

型号 代码	PD	L
ABSW	13	30
		35

交期Delivery 3 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！