拉伸弹簧 ◄ 超轻载型




代码	类型	材质		表面处理	挂钩相对角度
		国标	相当		
AAWA	超轻载型	弹簧钢	SWP-A	发黑	180°
AAUA		OCr18Ni9	SUS304-WPB	-	

■弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

■L尺寸公差

L	公差
D≤18	±1.0
D≥18	±1.5

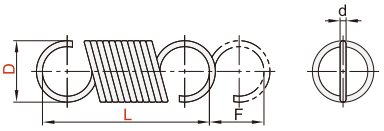

型号 代码	D	L	线径 d	动态负载时 最大位移量 Fmax	动态负载时 最大载荷 N	初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
AAWA AAUA	2	10	0.2	6.7	0.69	0.13	0.083
		15		11.8			0.047
		20		17.2			0.032
		25		22.8			0.025
		30		28.5			0.02
	3	10	0.25	10.4	1.27	0.15	0.11
		15		23			0.049
		20		35.9			0.031
		25		47.9			0.024
		30		57.5			0.02
	4	15	0.35	14.6	2.26	0.25	0.14
		20		24.1			0.083
		25		32.5			0.062
		30		42.7			0.047
		35		51.2			0.039
		40		60.3			0.033
	5	15	0.45	8.2	3.24	0.49	0.33
		20		15.5			0.18
		25		21.5			0.13
		30		29.4			0.093
		35		35			0.078
		40		43			0.064
		45		50.9			0.054
		50		56			0.049
	6	20	0.55	16.2	6.08	0.64	0.34
		25		25.2			0.22
		30		34.7			0.16
		35		42.7			0.13
		40		50.4			0.11
		45		61.6			0.088
		50		69.3			0.079
		55		79.3			0.069
		60		85.3			0.064

型号 代码	D	L	线径 d	动态负载时 最大位移量 Fmax	动态负载时 最大载荷 N	初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
AAWA AAUA	8	25	0.7	18.1	8.53	1.08	0.41
		30		27.1			0.28
		35		36.2			0.21
		40		44.7			0.17
		45		54.2			0.14
		50		63.3			0.12
		55		69			0.11
		60		80			0.093
		65		89.4			0.083
		70		95			0.078
	10	30	0.9	13.4	10.8	2.06	0.65
		35		18.5			0.47
		40		24			0.36
		45		29.6			0.29
		50		35.6			0.25
		55		42.3			0.21
		60		46.8			0.19
		70		59.3			0.15
		80		68.4			0.13
		90		80.9			0.11
		100		93.6			0.093
	12	35	1.1	17.8	19.6	2.94	0.94
		40		25			0.67
		45		31			0.54
		50		37.7			0.44
		55		44.7			0.37
		60		51.5			0.32
		70		65.3			0.26
		80		77.2			0.22
		90		94.4			0.18
		100		106.2			0.16

■初始张力，弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

请按图示订货

■ AAWA-D2-L10

型号 代码	D	L	线径d
AAWA	2	10	0.2
		15	

交期Delivery 3 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！