
拉伸弹簧 ◄ 轻载型




代码	类型	材质		表面处理	挂钩相对
		国标	相当		
ABWY	轻载型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
ABUY		0Cr18Ni9	SUS304	-	
AAWY		弹簧钢	SWP-A	发黑	180°
AAUY		0Cr18Ni9	SUS304	-	

■弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
ABWY
ABUY



挂钩相对角度180°
AAWY
AAUY

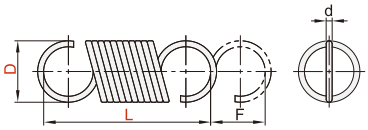

型号			线径	动态负载时		初始张力	弹簧常数
代码	D	L	d	Fmax最大位移量	最大载荷N	(N)	N/mm
AAWY AAUY	2	10	0. 25	5. 7	1. 86	0. 34	0. 27
		15		10. 3			0. 15
		20		14			0. 11
		25		18. 2			0. 08
		30		22. 1			0. 07
	3	10	0. 3	8. 7	2. 25	0. 29	0. 23
		15		16. 6			0. 12
		20		25			0. 08
		25		33. 3			0. 06
		30		40			0. 05
	4	15	0. 4	10	3. 24	0. 59	0. 26
		20		16. 8			0. 16
		25		22. 5			0. 12
		30		28. 4			0. 09
		35		33. 7			0. 08
		40		38. 5			0. 07
	5	15	0. 5	6. 8	4. 22	0. 88	0. 49
		20		11. 7			0. 28
		25		17			0. 2
		30		21. 2			0. 16
		35		26. 1			0. 13
		40		34			0. 1
		45		37. 7			0. 09
		50		42. 5			0. 08
ABWY AAWY AAUY	6	20	0. 6	14	8. 14	1. 27	0. 49
		25		21. 2			0. 32
		30		28			0. 25
		35		35			0. 2
		40		41. 1			0. 17
		45		50			0. 14
		50		53. 8			0. 13
		55		63. 6			0. 11
		60		70			0. 1
ABUY	8	25	0. 8	15. 1	12. 75	2. 35	0. 69
		30		21. 2			0. 49
		35		26. 5			0. 39
		40		33. 1			0. 31
		45		39. 2			0. 26
		50		46			0. 23
		55		48. 1			0. 22
		60		53			0. 2
		65		58. 8			0. 18
		70		66. 2			0. 16
	10	30	1	11. 5	15	3. 73	0. 98
		35		15. 3			0. 74
		40		19. 8			0. 57
		45		23. 9			0. 47
		50		28. 7			0. 39
		55		32. 8			0. 34
		60		37			0. 3
		65		39. 6			0. 29
		70		44. 2			0. 26
		75		47. 9			0. 24
		80		52. 2			0. 22
		90		60. 5			0. 19
		100		71. 8			0. 16

型号			线径	动态负载时		初始张力	弹簧常数
代码	D	L	d	Fmax最大位移量	最大载荷N	(N)	N/mm
ABWY AAWY AAUY ABUY	12	35	1. 2	22	31. 37	5. 39	1. 18
		40		27. 8			0. 93
		45		35. 3			0. 74
		50		42			0. 62
		55		50			0. 52
		60		55. 2			0. 47
		65		63			0. 41
		70		69. 7			0. 37
		75		77. 9			0. 33
		80		82. 8			0. 31
		90		91. 3			0. 29
		100		106			0. 25
AAWY AAUY	14	40	1. 5	15. 4	38. 24	8. 43	1. 94
		45		21			1. 42
		50		25. 4			1. 17
		55		30. 8			0. 97
		60		37			0. 8
		65		43. 2			0. 69
		70		46. 2			0. 64
		75		52. 8			0. 56
		80		58. 3			0. 51
		90		68. 1			0. 43
		100		76. 4			0. 39
		125		91			0. 33
AAUY AAWY	16	45	1. 6 (AAWY) 1.7 (AAUY)	15. 8	43. 15	9. 12	2. 16
		50		21			1. 62
		55		25. 7			1. 32
		60		31. 5			1. 08
		65		35. 8			0. 95
		70		40. 8			0. 83
		75		46. 3			0. 74
		80		49. 6			0. 69
		90		60. 9			0. 56
		100		69. 4			0. 49
		125		91. 3			0. 37
		150		115. 6			0. 29
AAWY	18	50	1. 8	21	52. 96	9. 81	2. 05
		55		26			1. 66
		60		31			1. 39
		65		36			1. 2
		70		42			1. 03
		75		46			0. 94
		80		54			0. 8
		90		66			0. 65
		100		75			0. 58
		125		104. 5			0. 41
		150		132			0. 33
	20	60	2	29. 1	78. 45	12. 75	2. 26
		70		41. 8			1. 57
		80		53. 6			1. 23
		90		67			0. 98
		100		78. 8			0. 83
		125		111. 6			0. 59
		150		139. 5			0. 47
		175		167. 5			0. 39

■初始张力·弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972

请按图示订货

■ AAWY-D2-L10

型号		
代码	D	L
AAWY	2	10

交期Delivery
5 天 发货
○本产品发货时间不含周日