矩形弹簧 ◂ 轻载型 蓝色




代码	类型	材质 / 相当	最大压缩量
ASWL	轻载型	SWOSC-V	LX40%

■载荷(±10%)
■直角度(2°以下)
■载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
■耐热温度为150℃
■1kgf=9.81N
■压紧长度为参考值，加工时会有少许差异。
■弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异，但产品性能均符合标准，不影响使用！

■L尺寸公差

L	公差
50以下	±0.5
50以上	±1.0%

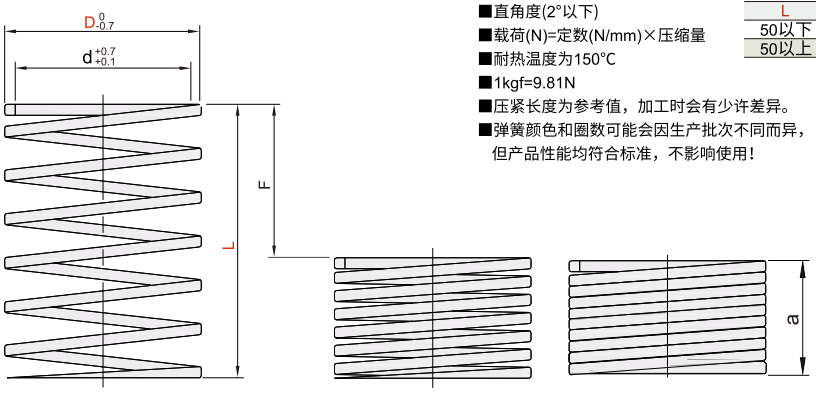

型号 代码	D	L	d	弹簧常数 N/mm	压紧长度	30万次F=LX40% Fmm	30万次F=LX40% 负载N	50万次F=LX36% Fmm	50万次F=LX36% 负载N	100万次F=LX36% Fmm	100万次F=LX36% 负载N
ASWL	6	15	3	13.10	8.6	6	78	5.4	71	4.8	63
		20		9.80	11.5	8		7.2		6.4	
		25		7.80	14.4	10		9		8	
		30		6.50	17.2	12		10.8		9.6	
		35		5.60	20.1	14		12.6		11.2	
		40		4.90	23	16		14.4		12.8	
		50		3.90	19.1	20		18		16	
	8	10	4	24.53	5.4	4	98.1	3.6	88.3	3.2	78.5
		15		16.35	8.1	6		5.4		4.8	
		20		12.26	10.8	8		7.2		6.4	
		25		9.81	13.5	10		9		8	
		30		8.18	16.2	12		10.8		9.6	
		35		7.01	18.9	14		12.6		11.2	
		40		6.13	21.6	16		14.4		12.8	
		45		5.45	24.3	18		16.2		14.4	
		50		4.91	27	20		18		16	
		55		4.46	29.7	22		19.8		17.6	
		60		4.09	32.4	24		21.6		19.2	
		65		3.77	37.5	26		23.4		20.8	
		70		3.5	40.2	28		25.2		22.4	
		75		3.3	43.2	30		27		24	
		80		3.07	45.9	32		28.8		25.6	
		90		2.72	35.1	36		32.4		28.8	
		100		2.45	39.5	40		36		32	
	10	10	5	34.3	5.4	4	137	3.6	124	3.2	110
		15		22.9	8.1	6		5.4		4.8	
		20		17.71	10.8	8	142.2	7.2	127.5	6.4	112.8
		25		14.17	13.5	10		9		8	
		30		11.81	16.2	12		10.8		9.6	
		35		10.12	18.9	14		12.6		11.2	
		40		8.85	21.6	16		14.4		12.8	
		45		7.87	24.3	18		16.2		14.4	
		50		7.08	27	20		18		16	
		55		6.44	29.7	22		19.8		17.6	
		60		5.9	32.4	24		21.6		19.2	
		65		5.45	35.1	26		23.4		20.8	
		70		5.06	37.8	28		25.2		22.4	
		75		4.72	40.5	30		27		24	
		80		4.72	43.2	32		28.8		25.6	
		90		3.94	48.6	28.8		32.4		28.8	
	12	15	6	34.3	8.1	6	206.8	5.4	186.3	4.8	166.7
		20		25.88	10.8	8		7.2		6.4	
		25		20.7	13.5	10		9		8	
		30		17.25	16.2	12		10.8		9.6	
		35		14.79	18.9	14		12.6		11.2	
		40		12.94	21.6	16		14.4		12.8	
		45		11.5	24.3	18		16.2		14.4	
		50		10.35	27	20		18		16.0	
		55		9.41	29.7	22		19.8		17.6	
		60		8.63	32.4	24		21.6		19.2	
		65		7.96	35.1	26		23.4		20.8	
		70		7.39	37.8	28		25.2		22.4	
		75		6.90	40.5	30		27		24	
		80		6.47	43.2	32		28.8		25.6	
		90		5.75	48.6	36		32.4		28.8	
		100		5.15	38.5	40		36		32	

型号 代码	D	L	d	弹簧常数 N/mm	压紧长度	30万次F=LX40% Fmm	30万次F=LX40% 负载N	50万次F=LX36% Fmm	50万次F=LX36% 负载N	100万次F=LX36% Fmm	100万次F=LX36% 负载N
ASWL	14	20	7	34.3	10.8	8	275	7.2	245	6.4	216
		25		27.22	13.5	10		9		8	
		30		22.69	16.2	12		10.8		9.6	
		35		19.44	18.9	14		12.6		11.2	
		40		17.01	21.6	16		14.4		12.8	
		45		15.12	24.3	18		16.2		14.4	
		50		13.61	27.0	20		18		16	
		55		12.37	29.7	22		19.8		17.6	
		60		11.34	32.4	24		21.6		19.2	
		65		10.47	35.1	26		23.4		20.8	
		70		9.72	37.8	28		25.2		22.4	
		75		9.07	40.5	30		27		24	
		80		8.51	43.2	32		28.8		25.6	
		90		7.56	48.6	36		32.4		28.8	
		100		6.81	54.0	40		36		32.4	
		125		5.50	48.5	50		45		40	
	16	20	8	42.90	10.8	8	343	7.2	314	6.4	275
		25		34.89	13.5	10		9		8	
		30		29.07	16.2	12		10.8		9.6	
		35		24.92	18.9	14		12.6		11.2	
		40		21.81	21.6	16		14.4		12.8	
		45		19.38	24.3	18		16.2		14.4	
		50		17.44	27.0	20		18		16	
		55		15.86	29.7	22		19.8		17.6	
		60		14.54	32.4	24		21.6		19.2	
		65		13.42	35.1	26		23.4		20.8	
		70		12.46	37.8	28		25.2		22.4	
		75		11.63	40.5	30		27		24	
		80		10.9	43.2	32		28.8		25.6	
		90		9.69	48.6	36		32.4		28.8	
		100		8.72	54.0	40		36		32.4	
		125		6.98	67.5	50		45		40	
	18	20	9	52.7	10.8	8	422	7.2	382	6.4	333
		25		42.44	13.5	10		9		8	
		30		35.37	16.2	12		10.8		9.6	
		35		30.32	18.9	14		12.6		11.2	
		40		26.53	21.6	16		14.4		12.8	
		45		23.58	24.3	18		16.2		14.4	
		50		21.22	27.0	20		18		16	
		55		19.29	29.7	22		19.8		17.6	
		60		17.69	32.4	24		21.6		19.2	
		65		16.32	35.1	26		23.4		20.8	
		70		15.16	37.8	28		25.2		22.4	
		75		14.15	40.5	30		27		24	
		80		13.26	43.2	32		28.8		25.6	
		90		11.79	48.6	36		32.4		28.8	
		100		10.61	54.0	40		36		32.4	
		125		8.49	67.5	50		45		40	
	20	20	10	66.2	10.8	8	530	7.2	481	6.4	422
		25		53.44	13.5	10		9		8	
		30		44.54	16.2	12		10.8		9.6	
		35		38.17	18.9	14		12.6		11.2	
		40		33.4	21.6	16		14.4		12.8	
		45		29.69	24.3	18		16.2		14.4	
		50		26.72	27.0	20		18		16	
		55		24.29	29.7	22		19.8		17.6	
		60		22.27	32.4	24		21.6		19.2	

矩形弹簧 ◂轻载型 蓝色

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX40%		50万次F=LX36%		100万次F=LX36%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWL	20	65	10	50.56	35.1	26	530	23.4	481	20.8	422
		70		19.09	37.8	28		25.2		22.4	
		75		17.81	40.5	30		27		24	
		80		16.70	43.2	32		28.8		25.6	
		90		14.85	48.6	36		32.4		28.8	
		100		13.36	54	40		36		32.4	
		125		10.69	67.5	50		45		40	
		150		8.91	81	60		54		48	
	22	20	11	26.30	7.5	8	657	7.2	588	6.4	530
		25		65.33	13.5	10		9		8	
		30		54.44	16.2	12		10.8		9.6	
		35		46.67	18.9	14		12.6		11.2	
		40		40.83	21.6	16		14.4		12.8	
		45		36.30	24.3	18.		16.2		14.4	
		50		32.67	27	20		18		16	
		55		29.70	29.7	22		19.8		17.6	
		60		27.22	32.4	24		21.6		19.2	
		65		25.13	35.1	26		23.4		20.8	
		70		23.33	37.8	28		25.2		22.4	
		75		21.78	40.5	30		27		24	
		80		20.42	43.2	32		28.8		25.6	
		90		18.15	48.6	36		32.4		28.8	
		100		16.33	54	40		36		32.4	
		125		13.07	67.5	50		45		40	
		150		10.89	81	60		54		48	
	25	20	12.5	10.30	7.5	8	824	7.2	745	6.4	657
		25		82.78	13.5	10		9		8	
		30		68.98	16.2	12		10.8		9.6	
		35		59.13	18.9	14		12.6		11.2	
		40		51.74	21.6	16		14.4		12.8	
		45		45.99	24.3	18		16.2		14.4	
		50		41.39	27	20		18		16	
		55		37.63	29.7	22		19.8		17.6	
		60		34.49	32.4	24		21.6		19.2	
		65		31.84	35.1	26		23.4		20.8	
		70		29.56	37.8	28		25.2		22.4	
		75		27.59	40.5	30		27		24	
		80		25.87	43.2	32		28.8		25.6	
		90		22.99	48.6	36		32.4		28.8	
		100		20.69	54	40		36		32.4	
		125		16.56	67.5	50		45		40	
		150		13.80	81	60		54		48	
		175		11.83	94.5	70		63		56	
		200		10.35	108	80		72		64	
	27	25	13.5	98.11	13.5	10	981	9	883	8	785
		30		81.76	16.2	12		10.8		9.6	
		35		70.08	18.9	14		12.6		11.2	
		40		61.32	21.6	16		14.4		12.8	
		45		54.51	24.3	18		16.2		14.4	
		50		49.06	27	20		18		16	
		55		44.60	29.7	22		19.8		17.6	
		60		40.88	32.4	24		21.6		19.2	
		65		37.74	35.1	26		23.4		20.8	
		70		35.04	37.8	28		25.2		22.4	
		75		32.70	40.5	30		27		24	
		80		30.66	43.2	32		28.8		25.6	
		90		27.25	48.6	36		32.4		28.8	
		100		24.53	54	40		36		32.4	
		125		19.62	67.5	50		45		40	
		150		16.35	81	60		54		48	
		175		14.02	94.5	70		63		56	
		200		12.26	108	80		72		64	
	30	25	15	118.78	13.5	10	1187	9	1069	8	951
		30		98.98	16.2	12		10.8		9.6	
		35		84.84	18.9	14		12.6		11.2	
		40		74.24	21.6	16		14.4		12.8	
		45		65.99	24.3	18		16.2		14.4	
		50		59.39	27	20		18		16	
		55		53.99	29.7	22		19.8		17.6	
		60		49.49	32.4	24		21.6		19.2	
		65		45.68	35.1	26		23.4		20.8	
		70		42.42	37.8	28		25.2		22.4	
		75		39.59	40.5	30		27		24	
		80		37.12	43.2	32		28.8		25.6	
		90		32.99	48.6	36		32.4		28.8	
		100		29.69	54	40		36		32.4	

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX40%		50万次F=LX36%		100万次F=LX36%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWL	30	125	15	23.76	67.5	50	1187	45	1069	40	951
		150		19.8	81	60		54		48	
		175		16.97	94.5	70		63		56	
		200		14.85	108	80		72		64	
	35	40	17.5	101.46	21.6	16	1617	14.4	1461	12.8	1295
		45		90.19	24.3	18		16.2		14.4	
		50		81.17	27	20		18		16	
		55		73.79	29.7	22		19.8		17.6	
		60		67.64	32.4	24		21.6		19.2	
		65		62.44	35.1	26		23.4		20.8	
		70		57.98	37.8	28		25.2		22.4	
		75		54.11	40.5	30		27		24	
		80		50.73	43.2	32		28.8		25.6	
		90		45.09	48.6	36		32.4		28.8	
		100		40.58	54	40		36		32.4	
		125		32.47	67.5	50		45		40	
		150		27.06	81	60		54		48	
		175		23.19	94.5	70		63		56	
		200		20.29	108	80		72		64	
	40	65	20	81.32	37.3	26	2120	23.4	1903	20.8	1697
		70		75.52	37.8	28		25.2		22.4	
		75		70.48	43.1	30		27		24	
		80		66.08	45.9	32		28.8		25.6	
		90		58.73	48.6	36		32.4		28.8	
		100		52.86	54	40		36		32.4	
		125		42.29	67.5	50		45		40	
		150		35.24	81	60		54		48	
		175		30.21	94.5	70		63		56	
		200		26.43	108	80		72		64	
		225		23.49	121.5	90		81		42	
		250		21.14	135	100		90		80	
		275		19.22	148.5	110		99		88	
		300		17.62	172.2	120		108		96	

请按图示订货

■ **ASWL-D8-L15-d4**

型号			
代码	D	L	d
ASWL	8	10 15	4

交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日