
氮气弹簧 ◂ 头部安装限定型/反作用力固定型




代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
AGTY	反作用力指定型	STKM11A	S35C	Q235	烤漆(黑色亚光)	镀硬铬	镀铬	N2	-20°C~80°C

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

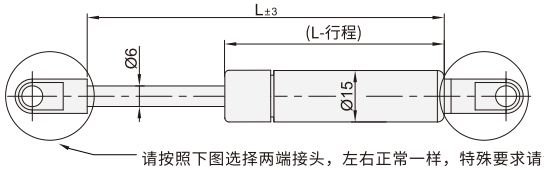

请按照下图选择两端接头，左右正常一样，特殊要求请注明。

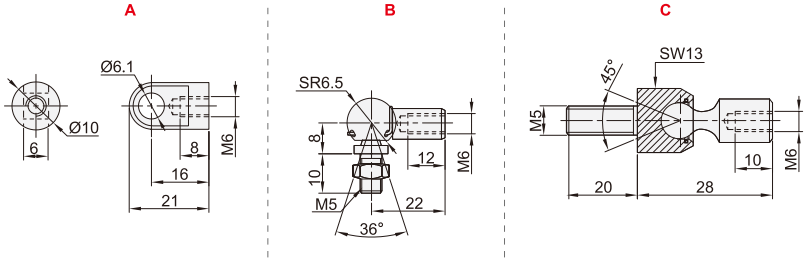

型号			氮气反作用力（20℃）		Lmax	重量(g)
			最大长度-5mm时	最小长度+5mm行程时		
代码	前端形状	行程	最小单位10N	氮气反作用力变化率		
AGTY	A B C	40	20~400	126%	106	47
		50			126	53
		60			146	59
		80			186	71
		100			226	82
		120			266	94
		150		128%	326	111

请按图示订货

■ AGTY-A-40-100

型号			氮气反作用力(20℃)
代码	前端形状	行程	最大长度-5mm时
AGTY	A	40	100

交期Delivery 3天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！