氮气弹簧 ◄ 头部安装选择型 反作用力固定型/选择型




■固定型

代码	类型	材质			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部		
ADL66	头部安装选择型 反作用力固定型	SUS304	SUS304	SUS304	N2	-20°C~80°C

■选择型


代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
ADL52	头部安装选择型 反作用力选择型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀铬	镀铬	N2	-20°C~80°C

固定型 ADL66

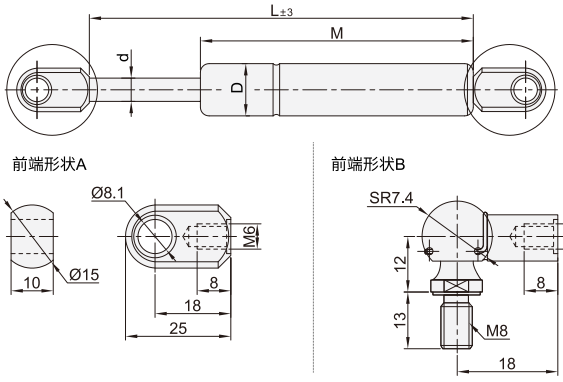

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

选择型 ADL52

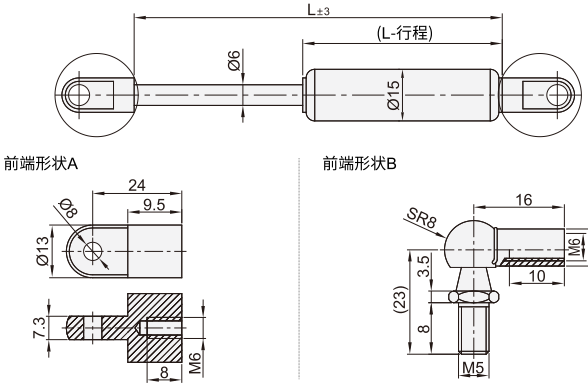

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

■固定型

型号			氮气反作用(20°C)N	Lmax	M	D	d	重量(g)
代码	前端形状	行程	长度-5mm时					(参考)
ADL66	A	60	100	171	104.5	18	8	138
			125					
			150					
			200					
		80	100	211	126.5			188
			150					
			200					
			300					
	B	100	100	251	145.5			198
			200					
			300					
			400					

■选择型

型号			最大长度	氮 气弹簧反作用力(20°C)N	Lmax	重量(g)
			-5mm时	最小长度+5mm时		(参考)
代码	前端形状	行程	(N)	氮 气反作用力变化率		
ADL52	A	40	50	126%	115	49
		50	50		135	55
		60	80		155	61
	B	80	100		195	73
		100	120		235	84
		120	150		275	96
		150	200		335	113

■ ADL66-A-60-100

型号		行程	氮气弹簧反作用力
代码	前端形状		
ADL66	A	60	100
	B	80	100

请按图示订货

交期Delivery 3 天 发货

○本产品发货时间不含周日