


30度梯形丝杆 ◀ 一端左旋一端右旋 一端一阶型



代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
AHL22	一端一阶	一端左旋	45	S45C	发黑
AHL26		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

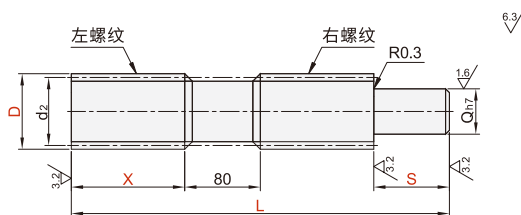

型号		最小单位0.5		Q选择	最小单位0.5	螺距	有效直径d2	螺纹牙根直径d2	螺纹升角
代码	D	L	S		X				
AHL22 AHL26	8	50-500	3≤S≤QX8 Q为=6-9时 3≤S≤QX6	6	请根据使用 要求指定尺寸.	1.5	7.25	5.9	3°46'
	10	40-500		6 7		2	9	7.2	4°03'
	12			6 7 8 9			11	9.2	3°19'
	14			6 7 8 9 10		3	12.5	10.1	4°22'
	16	70-1000		6 7 8 9 10 12			14.5	12.1	3°46'
	18	120-1200		8 9 10 12		4	16	13.1	4°33'
	20			9 10 12 14 15			18	15.1	4°03'
	22			9 10 12 14 15		5	19.5	16.1	4°40'
	25			10 12 14 15 16 17			22.5	19	4°03'
	28	150-1200		12 14 15 16 17 20		6	25.5	22	3°34'
	32			12 14 15 16 17 20 25			29	24.5	3°46'
	36			16 17 20 25			33	28.5	3°19'
	40	200-1200		17 20 25 30		8	37	32.5	2°57'
	50			25 30 35 40			46	40.4	3°10'

可增加加工	增加平面	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
代码	FC()	SC()	MC() (左端面) MQ() (Q部)	BC()	ZQ()	KC()
技术说明	选型方法 FC5-FW10-FY1 最小单位0.5	选型方法 SC5-SW10-SY8 最小单位0.5	选型方法 MC24 D.Q 3 7-8 3-4 9-10 3-4-5 12-14 3-4-5-6 15-16 3-4-5-6-8 17-18 3-4-5-6-8-10 20-22 3-4-5-6-8-10-12 25-28-30 3-4-5-6-8-10-12-16 32-35 3-4-5-6-8-10-12-16-20 36-40 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24	选型方法 BC20 BC≤S螺距X3 Q Mx螺距 6 M6X0.75 8 M8X1.0 10 M10X1.0 12 M12X1.0 14 M14X1.0 15 M15X1.0 17 M17X1.0 20 M20X1.0 25 M25X1.5 30 M30X1.5 35 M35X1.5 40 M40X1.5	选型方法 ZQ15-W10-A10 最小单位0.5 A=5-20 ZQ=Q W 6-7 5 8 6 9 7 10 8 12 9 10 14-15 10 11 12 16 11 12 13 17 12 13 14 20 14 15 16 25 17-20 30 21-24 35 25-28 40 29-30	选型方法 KC8-C10 最小单位0.5 KC=0时, 键槽形状如右图 轴键槽尺寸 Q部 基准尺寸 公差 (N9) 基准尺寸 公差 r1 6-7 2 0.004 -0.029 1.2 0.08 8-10 3 1.8 0.16 11-12 4 2.5 0.16 13-17 5 3.0 0.25 18-22 6 3.5 0.25 23-30 8 4.0 0.25 31-38 10 5.0 0.25 39-40 12 5.0 0.40



请按图示订货

■ AHL22-D10-L250-S20-Q7-X60-FC5-FW10-FY1

型号	最小单位0.5			Q选择	X	最小单位0.5	可选加工代码
代码	D	L	S		螺距		
AHL22	10	40-500	3≤Q≤9时 3≤S≤QX6	6 7	请根据使用 要求指定尺寸	FC() SC()	
	12			6 7 8 9			



交期Delivery

8天

发货

○本产品发货时间不含周日