


30度梯形丝杆 ◀ 一端左旋一端右旋 两端一阶型

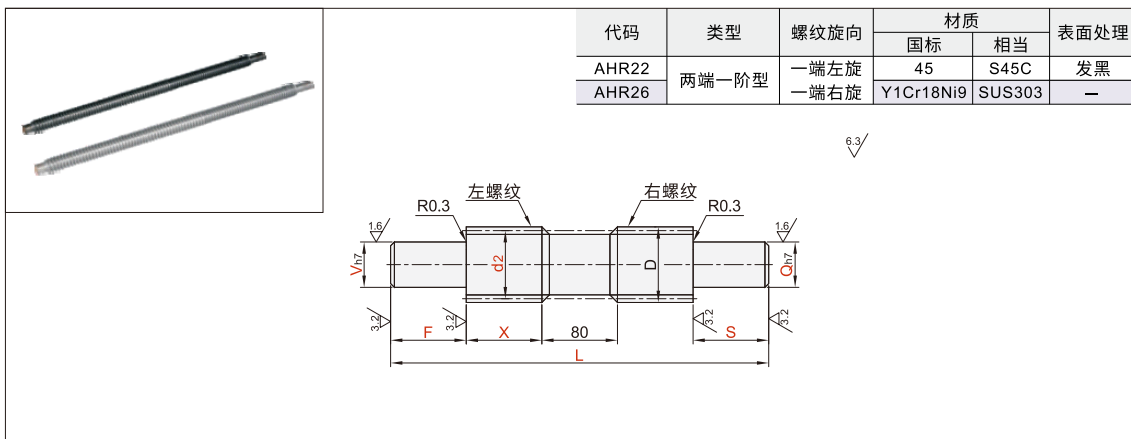

型号		最小单位0.5		V.Q选择	最小单位0.5	螺距	有效直径d2	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角
代码	D	L	F.S		X				
AHR22 AHR26	(8)	50~500	3≤F≤VX8 3≤S≤QX8 V.Q为6-9时 3≤F≤VX6 3≤S≤QX6	6	请根据使用要求指定尺寸。	1.5	7.25	5.9	3° 46'
	10	70~1000		6 7		2	9	7.2	4° 03'
	12			6 7 8 9		3	11	9.2	3° 19'
	14			7 8 9 10			12.5	10.1	4° 22'
	16	80~1200		8 9 10 12		4	14.5	12.1	3° 46'
	18	120~1200		8 9 10 12 14 15			16	13.1	4° 33'
	20					18	15.1	4° 03'	
	22					19.5	16.1	4° 40'	
	25			5		22.5	19	4° 03'	
	28					25.5	22	3° 34'	
	32	6				29	24.5	3° 46'	
	36			33		28.5	3° 19'		
	40			37		32.5	2° 57'		
	(50)	200~1200		25 30 35 40		8	46	40.4	3° 10'

Q尺寸14,20至P719~720数字式位置显示器配合使用
D=8时, 2≤F≤VX7, 2≤S≤QX7

可选加工	增加挡圈槽	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
代码	AC()(V)部AQ()(Q)部	SC()(V)部 SQ()(Q)部	MC()(V)部 MQ()(Q)部	BV()(V)部 BC()(Q)部	ZC()(V)部 ZQ()(Q)部	KV()(V)部 KC()(Q)部
技术说明	选型方法 AC13.3 最小单位0.1 挡圈槽尺寸	选型方法 SC5-SW10-SY8 最小单位0.5	选型方法 MC24 V.Q MC.MQ选择 6 3 7-8 3-4 9-10 3-4-5 12-14 3-4-5-6 15-16 3-4-5-6-8 17-18 3-4-5-6-8-10 20-22 3-4-5-6-8-10-12 25-28-30 3-4-5-6-8-10-12-16 32-35 3-4-5-6-8-10-12-16-20 36-40-50 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24	选型方法 BC20 BV.BC≤ F.S螺距X3 V.Q Mx螺距 6 M6X0.75 8 M8X1.0 10 M10X1.0 12 M12X1.0 14 M14X1.0 15 M15X1.0 17 M17X1.0 20 M20X1.0 25 M25X1.5 30 M30X1.5 35 M35X1.5 40 M40X1.5	选型方法 ZC10-W8-A8 最小单位0.5 A=5~20 ZC=V.ZQ=Q W(最小单位1) 6-7 5 8 6 9 7 10 8 12 9 10 14-15 10 11 12 16 11 12 13 17 12 13 14 20 14 15 16 25 17-20 30 21-24 35 25-28 40 29-30	选型方法 KV8-C10 最小单位0.5 KV(KC)=0时, 键槽形状如上图 轴键槽尺寸 V.Q 基准尺寸 公差 (N9) 基准尺寸 公差 r1 6-7 2 -0.004 1.2 0.08 8-10 3 -0.029 1.8 0.1 11-12 4 2.5 +0.1 0.16 13-17 5 0 3.0 0 18-22 6 -0.030 3.5 0.16 23-30 8 0 4.0 0.25 31-38 10 -0.036 5.0 +0.2 0.25 39-40 12 0 -0.043 5.0 0.40



请按图示订货

■ AHR22-D12-L201-F8-S10-V10-Q7-X40-AC7

型号	L	F.S	V.Q选择	可选加工代码
代码 D				
AHR22 12	70~1000	3≤F≤VX8	6 7 8 9	AC()AQ()..
AHR26 14		3≤S≤QX8	7 8 9 10	



交期Delivery

8天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台