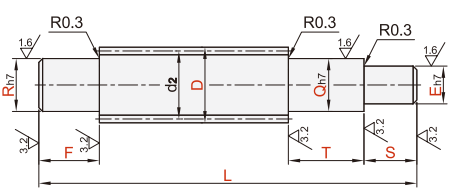


30度梯形丝杆 ◀ 标准型 一端一阶一端二阶型

	代码	类型	螺纹旋向	配合形式	材质		表面处理
					国标	相当	
					45	S45C	
	AHY02	一端一阶	左旋	标准型	Y1Cr18Ni9	SUS303	发黑
	AHY06			通配型			—
	AHY07			标准型			发黑
	AHY12	一端二阶	右旋	标准型	Y1Cr18Ni9	SUS303	—
	AHY16			通配型			发黑
	AHY17			标准型			发黑

通配型梯形丝杆和螺帽配合会有较大间隙,如需紧配请选择标准型。









丝杆形相关组件

型号		最小单位0.5		Q,R选择	最小单位0.5	螺距	有效直径d2	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角	
代码	D	L	F.T.S		E					
左旋 AHY02 AHY06 AHY07	12	70~1000	3≤F≤RX8 3≤T≤QX8 3≤S≤EX8 Q,R≤9时 F,T,S为Q,R 的5倍以下	7 8 9	Q/2≤E≤Q-1.5	2	11	9.2	3° 19'	
	14			7 8 9 10		3	12.5	10.1	4° 22'	
	16			80~1200		8 9 10 12	4	14.5	12.1	3° 46'
	18	120~1200		8 9 10 12 14 15		4	16	13.1	4° 33'	
	20			10 12 14 15 16 17		5	18	15.1	4° 03'	
	22			12 14 15 16 17 20 25		5	19.5	16.1	4° 40'	
右旋 AHY12 AHY16 AHY17	25	150~1200		10 12 14 15 16 17		Q/2≤E≤Q-1.5	5	22.5	19	4° 03'
	28			12 14 15 16 17 20			6	25.5	22	3° 34'
	32			12 14 15 16 17 20 25			6	29	24.5	3° 46'
	36	200~1200		16 17 20 25			6	33	28.5	3° 19'
	40			16 17 20 25 30			6	37	32.5	2° 57'
	(50)			25 30 35 40			8	46	40.4	3° 10'

() 内的规格不适用AHY07/17通配型

Q尺寸14,20与P719~720数字式位置显示器配合使用

	增加挡圈槽	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
可 选 加 工						
代 码	AR()(R部)AE()(E部)	SE()(E部)SR()(R部)	MR()(R部)ME()(E部)	BQ()(Q部)BR()(R部)	ZE()(E部)ZR()(R部)	KQ()(Q部)KE()(E部)KR()(R部)
技 术 说 明	选型方法 AR13.3 最小单位0.1	选型方法 SE3-SW10-SY7 最小单位0.5	选型方法 MR24	选型方法 BR20 BQ.BR≤F.T-螺距X3	选型方法 ZE12-W10-A8 最小单位0.5 A=5~20	选型方法 KQ8-C10 最小单位0.5 KQ(KE,KR)=0时, 键槽形状如右图
	RE e公差	SE e公差	R.E ME.MR选择	Q.R Mx螺距	ZE=E.ZR=R W	Q.E.R 轴键槽尺寸
	7 4	7 4	5 3	8 M8x1.0	6~10 5~8	6-7 2
	8 5	8 5	6 3	10 M10x1.0	11~14 8~10	8-10 3
	9 6	9 6	7-8 3-4	12 M12x1.0	15~19 10~14	11-12 4
	10 9.6	10 9.6	9-10 3-4-5	14 M14x1.0	20~25 14~20	13~17 5
	12 11.5	12 11.5	11-12 3-4-5-6	15 M15x1.0	26~30 19~24	18~22 6
	14 13.4	14 13.4	13-15 3-4-5-6-8	17 M17x1.0	31~35 22~28	23~30 8
	15 14.3	15 14.3	16-17 3-4-5-6-8-10	20 M20x1.0	36~40 26~30	31~38 10
	16 15.2	16 15.2	18-24 3-4-5-6-8-10-12	25 M25x1.5		39~40 12
	17 16.2	17 16.2	25-30 3-4-5-6-8-10-12-16	30 M30x1.5		
	20 19	20 19	31-39 3-4-5-6-8-10-12-16-20	35 M35x1.5		
	25 23.9	25 23.9	40-50 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30	40 M40x1.5		
	30 28.6	30 28.6				
	35 33	35 33				
	40 38	40 38				



请按图示订货

■ AHY12-D12-L401-F10-T16-S10-Q8-R8-E6-BR5

型号	D	L	F.T.S	Q.R	E	可选加工代码
代码	D	L	F.T.S	Q.R	E	可选加工代码
AHY12	12	70~1000	3≤F≤RX8 3≤T≤QX8 3≤S≤EX8	7 8 9	Q/2≤E ≤Q-1.5	AR()BR()...
AHY16	14			7 8 9 10		



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!