


30度梯形丝杆 ◀ A型 一端一阶一端二阶型



代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
AHY22	一端一阶一端二阶	一端左旋	45	S45C	发黑
AHY26	A型	一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

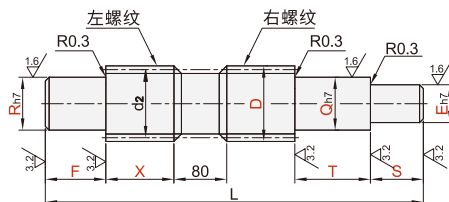

型号		最小单位0.5		Q.R选择	最小单位0.5		螺距	有效直径d2	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角
代码	D	L	F.T.S		E	X				
AHY22 AHY26	12	70~1000	3≤F≤RX8 3≤T≤QX8 3≤S≤EX8 R.Q≤9时 F.T.S为R.Q 的5倍以下	7 8 9	Q/2≤E ≤Q-1.5	请根据使用 要求指定 尺寸。	2	11	9.2	3°19'
	14			7 8 9 10			3	12.5	10.1	4°22'
	16	80~1200		8 9 10 12			4	14.5	12.1	3°46'
	18			16				13.1	4°33'	
	20	120~1200		9 10 12 14 15			5	18	15.1	4°03'
	22			10 12 14 15 16 17				19.5	16.1	4°40'
	25			12 14 15 16 17 20				22.5	19	4°03'
	28			12 14 15 16 17 20 25				25.5	22	3°34'
	32			16 17 20 25				29	24.5	3°46'
	36	150~1200		17 20 25 30			6	33	28.5	3°19'
	40			25 30 35 40				37	32.5	2°57'
	50			200~1200				46	40.4	3°10'

Q尺寸14,20与P719~720数字式位置显示器配合使用

可
选
加
工

增加挡圈槽

增加两平面

增加端面粗牙螺孔

增加外螺纹

增加四平面

增加键槽

代码

AR()R部AE()E部

SE()E部SR()R部

MR()R部ME()E部

BQ()Q部BR()R部

ZE()E部ZR()R部

KQ()Q部KE()E部KR()R部

选型方法 AR13.3

最小单位0.1

RE	e公差	m ^{+0.014} ₀	n
7	4	+0.075 0	0.7
8	5		
9	6		
10	9.6	0	0.9
12	11.5	-0.09	
14	13.4	0	1.15
15	14.3		
16	15.2		
17	16.2	-0.11	n ≥ 1.5
20	19		
25	23.9		
30	28.6	0	1.35
35	33	-0.21	
40	38	-0.25	
40	38	0	n ≥ 2

选型方法 MR24

R.E	ME.MR选择
5	3
6	3
7-8	3-4
9-10	3-4-5
11-12	3-4-5-6
13-15	3-4-5-6-8
16-17	3-4-5-6-8-10
18-24	3-4-5-6-8-10-12
25-30	3-4-5-6-8-10-12-16
31-39	3-4-5-6-8-10-12-16-20
40	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30

选型方法BR20

BQ.BR<F.T-螺距X3

Q.R	Mx螺距
8	M8x1.0
10	M10x1.0
12	M12x1.0
14	M14x1.0
15	M15x1.0
17	M17x1.0
20	M20x1.0
25	M25x1.5
30	M30x1.5
35	M35x1.5
40	M40x1.5

选型方法 ZE12-W10-A8

最小单位0.5

A=5-20

ZE=E	ZR=R	W(最小单位1)
6-10	5-8	
11-14	8-10	
15-19	10-14	
20-25	14-20	
26-30	19-24	
31-35	22-28	
36-40	26-30	

选型方法 KQ8-C10

最小单位0.5

KQ(KE,KR)=0时,

键槽形状如右图

轴键槽尺寸				
Q.E.R	b1	t1	r1	
6-7	2	-0.004	1.2	+0.1
8-10	3	-0.029	1.8	
11-12	4	0	2.5	
13-17	5	-0.030	3.0	0
18-22	6	0	3.5	
23-30	8	0	4.0	+0.2
31-38	10	-0.036	5.0	
39-40	12	0 -0.043	5.0	

技术说明



请按图示订货

■ AHY22-D12-L401-F10-T16-S10-Q8-R8-E6-X80-BR5

型号		L	F.T.S	V.Q选择	E	X	可选加工 代码
代码	D						
AHY22	12	70~1000	3 F RX8	7 8 9	Q/2≤E	请根据使用	AR(BR)(..)
AHY26	14		3 S QX8 3 T EX8	7 8 9 10	≤Q-1.5	要求指定尺寸	



交期Delivery

8天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日