

同步带 ◀ 断开型




- 接驳处无接缝, 芯线未连接, 通过热接两端。
- 钢丝芯线皮带不可从背面张紧, 否则芯线会断裂。
- 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成, 具有较高抗磨损能力。
- 各类型加强芯保证其在转动中仍然保持良好的运动能力, 转动可靠, 尺寸稳定。
- 氯丁橡胶颜色为黑色, 聚氨酯颜色为乳白色。
- 皮带长度公差为: 0~2个齿。


代码	类型	材质		使用温度
		①本体	②芯线	
FCB01	国产	氯丁橡胶	玻璃纤维	-20~75°C
FCB02	进口	聚氨酯	钢线	
FCB03			玻璃纤维	
FCB04	国产	聚氨酯	钢线	
FCB05			玻璃纤维	

皮带公称宽度公差	
皮带宽度(mm)	公差
3-30	±0.5
31-50	±0.8

皮带类型: XL/L/H/T5/T10

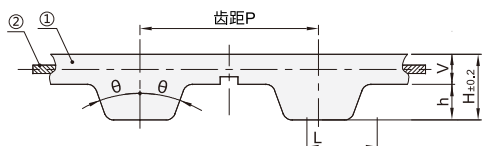

皮带类型: S3M/S5M/S8M

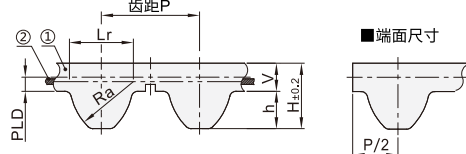

代码	齿型	齿距	2θ	L(Lr)	h	H	V	Ra	PLD
FCB01	XL	5.08	50°	1.35	1.27	2.3	1.03	/	/
	L	9.525	40°	3.2	1.9	3.6	1.7	/	/
FCB02	H	12.7	40°	4.4	2.3	4.3	2	/	/
FCB03	T5	5	40°	1.8	1.2	2.2	1	/	/
FCB04	T10	10	40°	3.5	2.5	4.5	2	/	/
FCB05	S3M	3	/	1.95	1.14	1.94(2.2)	0.8(1.06)	1.95	0.381
	S5M	5	/	3.25	1.85	3.35	1.5	3.25	0.48
	S8M	8	/	5.2	3.05	5.3	2.25	5.2	0.686

■ () 内为聚氨酯制品的尺寸。

代码	型号		齿数	皮带宽度 (mm)	容许张力(N)		适用连接金属件
	皮带类型	皮带公称宽度			氯丁橡胶	聚氨酯	
FCB01 (国产氯丁橡胶)	XL	025	50~3000	6.4	30	65	EAC01-XL-025
		037		9.5	45	100	EAC01-XL-037
		050		12.7	70	140	EAC01-XL-050
	L	050		12.7	95	260	EAC01-L-050
		075		19.1	165	390	EAC01-L-075
		100		25.4	225	520	EAC01-L-100
		075		19.1	175	400	EAC01-H-075
		100		25.4	235	530	EAC01-H-100
		150		38.1	345	800	EAC01-H-150
H	200	50.8		465	1095	EAC01-H-200	
	60	6		65	130	EAC01-S3M-060	
	100	10		70	105	EAC11-S3M-100	
FCB02/03 (进口聚氨酯)	S3M	150		15	90	160	EAC11-S3M-150
		100		10	213	305	EAC01-S5M-100
		150		15	322	488	EAC01-S5M-150
	S5M	250		25	340	540	EAC01-S5M-250
		150		15	485	650	EAC01-S8M-150
		250		25	950	1175	EAC01-S8M-250
FCB04/05 (国产聚氨酯)	S8M	300	30	1065	1410	EAC01-S8M-300	
		400	40	1325	1880	EAC01-S8M-400	
		100	10		110	EAC01-T 5-100	
	T5	150	15		165	EAC01-T 5-150	
		200	20		225	EAC01-T 5-200	
		250	25		285	EAC01-T 5-250	
150		15		300	EAC01-T 10-150		
200		20		400	EAC01-T 10-200		
250		25		530	EAC01-T 10-250		
FCB04/05 (国产聚氨酯)	T10	300	30		625	EAC01-T 10-300	
		400	40		860	EAC01-T 10-400	
		500	50		1065	EAC01-T 10-500	



请按图示订货

■ FCB01-XL-025-100

型号			齿数
代码	皮带类型	皮带公称宽度	
FCB01	XL	025	50-3000



交期Delivery

3天 发货

○ 本产品发货时间不含周日