


高扭矩同步带轮 ◀ S8M型 (齿距8)




型号				材质		表面处理
皮带宽度15mm	皮带宽度25mm	皮带宽度30mm	皮带宽度40mm	带轮	法兰	
A:17 W:22	A:28 W:33	A:33 W:38	A:44 W:49	铝 合 金	S45C SPC	本色阳极氧化
VPL01□□S8M150	VPL21□□S8M250	VPL31□□S8M300	VPL41□□S8M400			黑色阳极氧化
VPL02□□S8M150	VPL22□□S8M250	VPL32□□S8M300	VPL42□□S8M400			喷砂无电镀镍
VPL03□□S8M150	VPL23□□S8M250	VPL33□□S8M300	VPL43□□S8M400			发黑
VPL04□□S8M150	VPL24□□S8M250	VPL34□□S8M300	VPL44□□S8M400	S45C SPC	SPCC	无电镀镍
VPL05□□S8M150	VPL25□□S8M250	VPL35□□S8M300	VPL45□□S8M400			


标准齿形



带轮形状:A型



带轮形状:B型

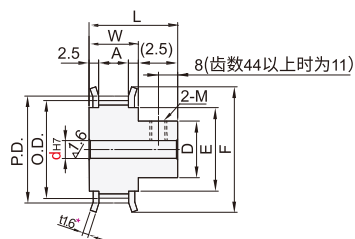


当齿数为72时, t=2.0(切割法兰)

- 1.同步带默认配好米机螺钉出货;
- 2.为保证齿形完整, 螺孔打在齿底, 当齿数不能等分时, 螺孔会打在相邻齿底, 此时, 螺孔角度略有偏差(可能≠120°);
- 3.部分产品存在改制/追加加工, 可能存在内孔/挡边追加加工后, 未表面处理的情况;
- 4.如需防锈, 请选用铝合金材质, 也可定制SUS304材质, 表面处理镀锌的产品。

轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔




N新JIS键槽孔+螺孔



键槽尺寸详见产品简介。

V台阶孔 (K型不适用)




A型带轮V孔




B型带轮V孔

F台阶孔 (轮毂侧沉孔)



仅适用B型。

Y两端台阶孔



仅适用A型。

同步带

15

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度			
代码	齿型	齿数		A型					B型					Z(最小单位1)		J (最小单位 0.1)	Q·R						S·T	A	W	L
				H	P	N	V	Y	H	P	N	V·F	A型	B型												
VPL01	S8M150	18	A B	12-28	12-26	12-26	12-26	12-28	12-22	12-20	12-26	15-28	15-28	A型时 3.0≤J ≤5W/3.0	18-28	45.84	44.46	32	52	36	皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22 L:37(42)					
VPL02		19		12-28	12-28	12-30	12-30	12-31	12-25		12-29	15-32	15-31		18-32	48.38	47.01	35	55							
VPL03		20		12-32	12-30	12-30	12-30	12-32	12-26	12-22	12-30	15-32	15-32		18-32	50.93	49.56	36	58	40						
VPL04		21		12-37	12-32	12-35	12-35	12-36	12-30	12-24	12-34	15-37	15-36		18-37	53.48	52.1	40	61	45						
VPL05		22		12-37	12-34	12-35	12-35	12-37		12-25	12-35	15-37	15-37		18-37	56.02	54.65	41	61							
VPL21		S8M250		24	12-42	12-40	12-40	12-40	12-42	12-34	12-28	12-40	15-42		15-42	A型时 3.0≤J ≤5W/3.0	18-42	61.12	59.74	46	67	50	皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33 L:48(53)			
VPL22				25	12-48	12-40	12-46	12-46	12-44	12-36		12-42	15-48		15-44		18-48	63.66	62.29	48	70	56				
VPL23				26	14-50	14-45	14-48	14-48	14-47	14-39	14-31	14-45	18-50		18-47		21-50	66.21	64.84	51	74	58				
VPL24				28	14-52	14-48	14-50	14-50	14-51	14-43	14-35	14-49	18-52		18-51		21-52	71.3	69.93	55	80	60				
VPL25				30	14-59	14-50	14-57	14-57	14-56	14-46	14-38	14-54	18-59		18-56		21-59	3-23 51≤W/31	76.39	75.02	60			67		
VPL31	S8M300		32	14-59	14-55	14-50	14-57	14-57	14-59	14-49	14-45	14-57	18-59	18-59	21-59		81.49	80.12	63			皮带宽度30 S8M300 A:33 W:38 L:53(58)				
VPL32			34	16-67	16-60	16-50	16-65	16-65	16-66	16-56	16-48	16-64	20-67	20-66	26-67		86.58	85.21	70	95	75					
VPL33			36	16-72	16-65		16-70	16-70	16-71	16-61	16-50	16-69	20-72	20-71	26-72		91.67	90.3	75	99	80					
VPL34			38	16-76	16-65	16-74	16-74	16-76	16-65	16-50	16-74	20-76	20-76	26-76	96.77		95.39	80	104	84	皮带宽度40 S8M400 A:44 W:49 L:64(69)					
VPL35			40			20-80	20-75				20-79	25-82	25-81	27-82	101.86		100.49	85	111	90						
VPL41		S8M400	44				20-80	20-75			20-80	25-92	25-86	27-92	112.05	110.67	90	119	100	注: 齿数为44~60 时只适用于J内尺寸。						
VPL42			48	20-80	20-65	20-50	20-80	20-75	20-80	20-65	20-50	20-80	25-95	25-95	27-95	122.23	120.86		127		105					
VPL43			50			20-80	20-75				20-80	25-95	25-95	27-95	127.32	125.95		135	115							
VPL44			60			20-80	20-75				20-80	25-95	25-95	27-95	152.79	151.42		160	140							
VPL45			72			20-80	20-75				20-80	22-95	22-95	22-95	183.34	181.7		190	170							



请按图示订货

■ VPL04-S8M150-60-B-N-d40

型号			带轮 形状	轴孔规格dH7(最小单位1)					
代码	齿型	齿数		A型			B型		
				H	P	N	H	P	N
VPL04	S8M150	60	A B	20~80	20~65	20~50	20~80	20~65	20~50



交期Delivery

7天

发货

本产品发货时间不含周日