


免键高扭矩圆弧齿同步带轮 ◀ S5M型(齿距5.0)



型号			材质			表面处理		
皮带宽度 10mm	皮带宽度 15mm	皮带宽度 25mm	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A : 11 W : 16	A : 17 W : 22	A : 27 W : 32				铝合金	铝合金	S45C
VAE01□□S5M100	VAE11□□S5M150	VAE21□□S5M250	S45C	SPCC	S45C	本色阳极氧化	发黑	发黑
VAE03□□S5M100	VAE13□□S5M150	VAE23□□S5M250				发黑	发黑	发黑
VAE04□□S5M100	VAE14□□S5M150	VAE24□□S5M250				无电镀镍		

注:部分产品可能存在用库存改制,追加加工内孔及挡边尺寸,内孔及挡边可能未做表面处理

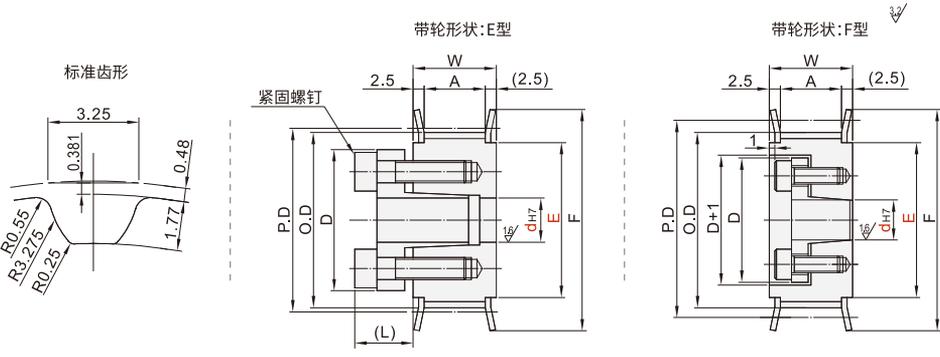

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径表选择)						P.D.	O.D.	F	E	A	W
		S5M100		S5M150		S5M250							
代码	齿数	E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)	E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)	E型 (ST胀套)	F型 (SH胀套)						
VAE01-S5M100	22	8	/	/	/	/	/	35.01	34.05	40	27	S5M100	A: 11 W: 16
	24	8 10	8	10	8	10	8	38.2	37.24	45	30		
	25	8 10 11 12	8	10-12	8 10 11 12	10 11 12	8 10 11 12	41.38	40.42	48	35		
	26	8 10 11 12	8	10-12	8 10 11 12	10 11 12	8 10 11 12	44.56	43.6	48	35		
VAE03-S5M100	28	8 10 11 12 14 15	/	10-15(无13)	10 11 12	10 11 12 14 15	10 11 12	47.75	46.79	52	36	S5M150	A: 17 W: 22
	30	10 11 12 14 15	/	10-17(无13)	10 11 12	10 11 12	10 11 12	50.93	49.97	55	40		
VAE11-S5M150	32	10 11 12 14 15	/	10-17(无13)	10 11 12	10 11 12	10 11 12	54.11	53.15	61	45	S5M250	A: 27 W: 32
	34	10 11 12 14 15	/	10-17(无13)	10 11 12	10 11 12	10 11 12	57.3	56.34	67	50		
VAE13-S5M150	36	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-25(无13,21)	12	12-25(无13,21)	12	70.03	69.07	74	58	S5M250	A: 27 W: 32
	38	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-28(无13,21,26,27)	12	12-28(无13,21,26,27)	12	76.39	75.43	83	63		
VAE14-S5M150	40	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-32(无13,21,26,27)	12	12-32(无13,21,26,27)	12	79.58	78.62	87	67	S5M250	A: 27 W: 32
	42	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-40	12	12-40	12	95.49	94.53	99	80		
VAE21-S5M250	44	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-42	12	12-42	12	114.59	113.63	119	100	S5M250	A: 27 W: 32
	46	12 14 15 16 17 18 19 20	/	12-42	12	12-42	12	114.59	113.63	119	100		

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	10.5
11	43	20	31	30	
12	48	23	32	31	
14	73	37	35	36	12
15	78	39	36	37	
16	83	42	37	38	13
17	88	45	38	39	

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
18	154	48	43	40	14
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	
22	186	110	48	47	
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	

胀套孔径尺寸

dH7	容许最大扭矩N·M		D		(L)
	ST胀套	SH胀套	ST胀套	SH胀套	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	
38	686	/	70	/	
40	725	/	71	/	19
42	757	/	74	/	
					20



请按图示订货

■ VAE01-S5M100-22-E-d8

型号		带轮形状	轴孔规格d H7
代码	齿数		S5M100
VAE01-S5M100	22	E	E
	24	F	8



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日