


拖链 ◀ 20 (加强) 系列两侧可开拖链




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFH03	加强型20系列拖链	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头
QFH04		全封闭两侧打开型						

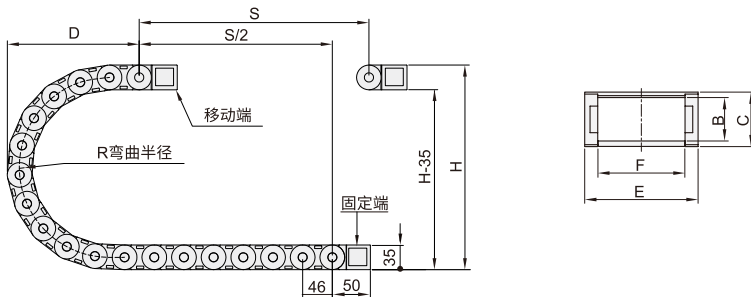

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高H	安全距离D
代码	内宽F									
QFH03 QFH04	25	R55 R75 R100 R150 R200	1~	QEHO3 QEHO4	20	35	39	46	R55:145 R75:185 R100:235 R150:335 R200:435	节距P×2
	38				20	35	52			
	50				20	35	64			
	57				20	35	71			
	60				20	35	74			
	75				20	35	89			
	77				20	35	91			
QFH03	100		QEHO3	20	35	114				
	103			20	35	117				



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH03	20系列	桥式两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
QEH04		全封闭两侧打开型	B					

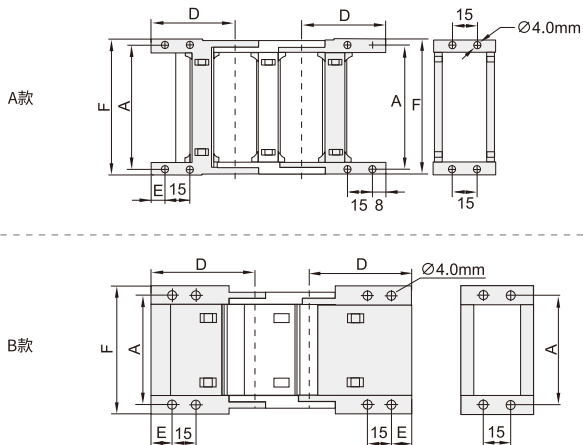

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH03 QEH04	25	39	15	15	50	8	49	4.0mm
	38	52	15	15	50	8	62	
	50	64	15	15	50	8	74	
	57	71	15	15	50	8	81	
	60	74	15	15	50	8	84	
	75	89	15	15	50	8	99	
	77	91	15	15	50	8	101	
	100	114	15	15	50	8	124	
	103	117	15	15	50	8	127	



请按图示订货

■ QFH03-F38-R55-N25-QEH03

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFH03	38	55	1~	QEHO3

■ QEH03-F38

型号	
代码	内宽F
QEP41	38



交期Delivery

5 天

发货

○本产品发货时间不含周日