


拖链 ◀30(加强)系列两侧可开拖链/拖链头





代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFH11	加强型30系列拖链	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含 两节接头
QFH12		全封闭两侧打开型						

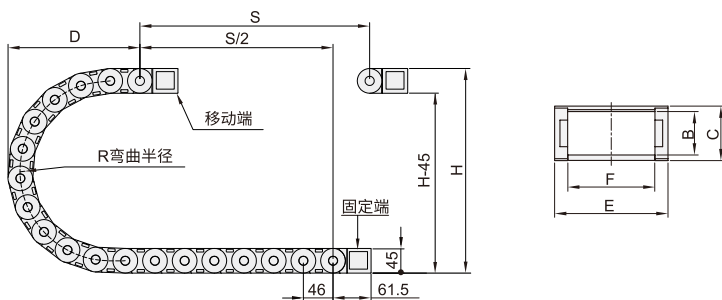

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高H	安全距离D
代码	内宽F									
QFH11 QFH12	25	R55 R75 R100 R125 R150	1~	QE11 QE12	28	40	42.4	46	R55:150 R75:190 R100:240 R125:290 R150:340	R55:124 R75:144 R100:169 R125:189 R150:219
	38				28	40	57			
	50				28	40	69			
	57				28	40	76			
	60				28	40	79			
	77				28	40	96			
QFH11	103			QE11	28	40	144			
	90				28	40	109			
	100				28	40	119			
	125				28	40	143			
	150				28	40	168			
	175				28	40	193			



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH11	30系列	桥式两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
QEH12		全封闭两侧打开型	B					

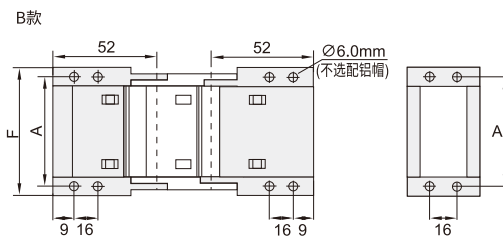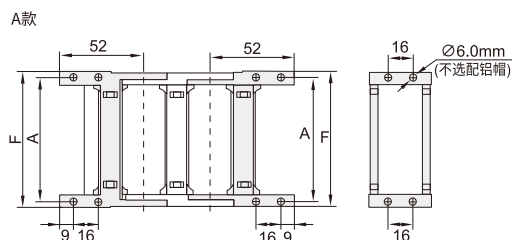

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH11 QEH12	25	36.5	16	16	52	9	45.8	6.0mm
	38	50.5	16	16	52	9	58.8	
	50	62.5	16	16	52	9	70.8	
	57	69.5	16	16	52	9	77.8	
	60	72.5	16	16	52	9	80.8	
	77	89.5	16	16	52	9	98.9	
QEH11	103	115.5	16	16	52	9	125.2	
	90	102.5	16	16	52	9	112	
	100	112.5	16	16	52	9	122	
	125	137	16	16	52	9	146.8	
	150	162	16	16	52	9	171.8	
	175	187	16	16	52	9	196.8	



请按图示订货

■ QFH11-F25-R55-N25-QEH11 ■ QEH11-F25

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	型号	
代码	内宽F				代码	内宽F
QFH11	25	55	1~	QEH11	25	



交期Delivery

5 天

发货

○本产品发货时间不含周日