



拖链 ◀45(加强)系列两侧可开拖链/拖链头



代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH31	45系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH32		全封闭两侧打开型							


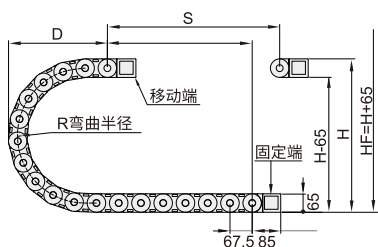


型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高H	安全距离D
代码	内宽F									
QFH31	38	R75 R100 R125 R150 R200 R250 R300	1~	QEH31	45	65	68	58.5 (注:R75 节距67.5)	R75: 215 R100: 265 R125: 315 R150: 365 R200: 465 R250: 565 R300: 665	R75: 188 R100: 213 R125: 238 R150: 263 R200: 313 R250: 363 R300: 413
	50				45	65	77			
	60				45	65	87.5			
	75				45	65	102.5			
	90				45	65	117.7			
	100				45	65	127.7			
	125				45	65	152.8			
QFH31	150			QEH31	45	65	177.7			
	110				45	65	137.7			
	117				45	65	149			
	130				45	65	158			
	175				45	65	203			
	200				45	65	228			
	225				45	65	253			
	250				45	65	278			
	275				45	65	303			
	300				45	65	328			

■QFH32全封闭没有F38。



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH31	45系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2
		全封闭型						

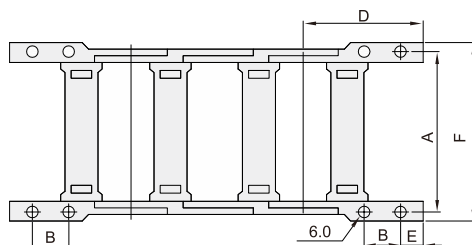

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH31	38	58	24	26	84	16	73	6.0mm
	50	68	24	26	84	16	83.5	
	60	78	24	26	84	16	93.5	
	75	93	24	26	84	16	108.5	
	90	108	24	26	84	16	123.5	
	100	118	24	26	84	16	133.5	
	125	128	24	26	84	16	143.5	
	150	135	24	26	84	16	150.5	
	110	143	24	26	84	16	158.5	
	117	148	24	26	84	16	163.5	
	130	168	24	26	84	16	183.5	
	175	193	24	26	84	16	208.5	
	200	218	24	26	84	16	233.5	
	225	243	24	26	84	16	258.5	
	250	268	24	26	84	16	283.5	
	275	293	24	26	84	16	308.5	
	300	318	24	26	84	16	333.5	



请按图示订货

■QFH31-F50-R75-N25-QEH31

型号	弯曲半径R	链接数N	接头
代码 内宽F			
QFH31 50	75	1~	QEH31

■QEH31-F50

型号	内宽F
代码	
QEH31 50	



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日