




拖链 ◀55(加强)系列两侧可开拖链/拖链头




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH41	55系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH42		全封闭两侧打开型							

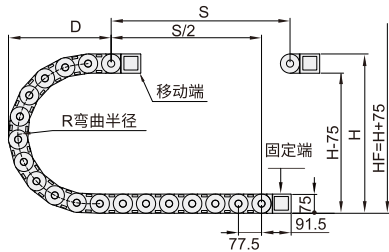

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高H	安全距离D
代码	内宽F									
QFH41	50	R100	1~	QE41	55	75	83	77.5	R100: 275 R125: 325 R150: 375 R200: 475 R250: 575 R300: 675	R100: 218 R125: 243 R150: 268 R200: 318 R250: 368 R300: 418
	60				55	75	93			
	75				55	75	108			
	90				55	75	123			
	100				55	75	132			
QFH41	125			QE41	55	75	158			
	150				55	75	183			
	110				55	75	142			
	117				55	75	149			
	130				55	75	163			
	175				55	75	208			
	200				55	75	233			
	225				55	75	258			
	250				55	75	283			
	275				55	75	308			
	300				55	65	333			



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QE41	55系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2
		全封闭型						

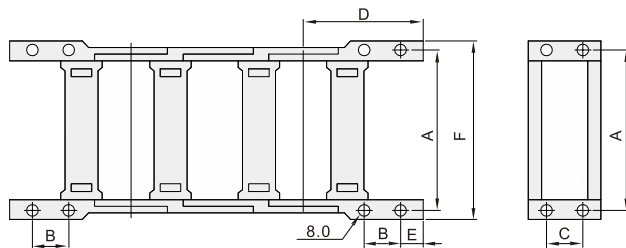

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QE41	50	69	30	30	91.5	17	82	8.0mm
	60	79	30	30	91.5	17	92	
	75	94	30	30	91.5	17	107.5	
	90	109	30	30	91.5	17	122.5	
	100	119	30	30	91.5	17	132.5	
	110	129	30	30	91.5	17	142.5	
	117	136	30	30	91.5	17	149.5	
	125	144	30	30	91.5	17	157.5	
	130	149	30	30	91.5	17	162.5	
	150	169	30	30	91.5	17	182.5	
	175	194	30	30	91.5	17	207.5	
	200	219	30	30	91.5	17	232.5	
	225	244	30	30	91.5	17	257.5	
	250	269	30	30	91.5	17	282.5	
	275	294	30	30	91.5	17	307.5	
	300	319	30	30	91.5	17	332.5	



请按图示订货

■ QFH41-F50-R100-N25-QE41

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFH41	50	100	1~	QE41

■ QE41-F50

型号	
代码	内宽F
QE41	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日