


拖链 ◀ 65(加强) 系列两侧可开拖链




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH51	65系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH52		全封闭两侧打开型							

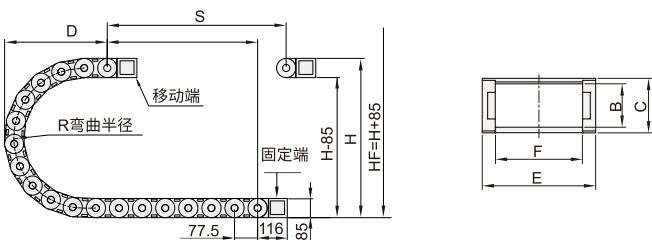

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽	节距P	弯曲总高H	安全距离D
代码	内宽F									
QFH51 QFH52	50	R125 R150 R200 R250 R300 R400 R500	1~	QEH51	65	85	83	77.5	R125:335 R150:385 R200:485 R250:585 R300:685 R400:885 R500:1085	R125:248 R150:273 R200:323 R250:393 R300:423 R400:523 R500:623
	60				65	85	93.1			
	75				65	85	110.5			
	90				65	85	125.5			
	100				65	85	135.5			
	125				65	85	160.5			
QFH51	150			QEH51	65	85	185.5			
	110				65	85	145.5			
	117				65	85	152.5			
	130				65	85	163.5			
	175				65	85	210.5			
	200				65	85	235.5			
	225				65	85	270.5			
	250				65	85	285.5			
	275				65	85	310.5			
	300				65	85	335.5			



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH51	65系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
		全封闭型						

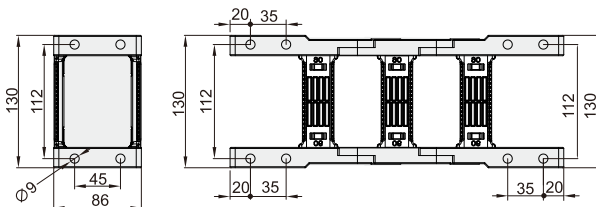

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH51	50	72	35	45	116	20	90	12mm
	60	82	35	45	116	20	100	
	75	97	35	45	116	20	115	
	90	112	35	45	116	20	130	
	100	122	35	45	116	20	140	
	110	132	35	45	116	20	150	
	117	139	35	45	116	20	157	
	125	147	35	45	116	20	165	
	130	152.5	35	45	116	20	170.5	
	150	172	35	45	116	20	190	
	175	197	35	45	116	20	215	
	200	222	35	45	116	20	240	
	225	247	35	45	116	20	265	
	250	272	35	45	116	20	290	
	275	297	35	45	116	20	315	
	300	322	35	45	116	20	340	




请按图示订货

■ QFH51-F50-R150-N25-QEH51

型号	弯曲半径R	链接数N	接头
代码 内宽F			
QFH51 50	150	1~	QEH51

■ QEH51-F50

型号	内宽F
代码 内宽F	
QEH51 50	



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

拖链 / 风琴罩 03