



拖链 ◀ 35(静音)系列两侧可开拖链

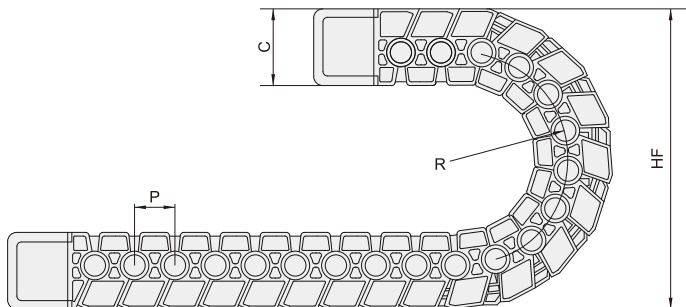


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFJ41	静音35系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头



型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
代码	内宽F								
QFJ41	25	R75 R100 R125 R150	1~	QEJ41	35	43	46	25	R75:193 R100:243 R125:293 R150:343
	30				35	43	50		
	35				35	43	55		
	38				35	43	59		
	50				35	43	70.6		
	55				35	43	75		
	57				35	43	77		
	60				35	43	80		
	70				35	43	90		
	77				35	43	97		
	80				35	43	100		
	85				35	43	105.1		
	90				35	43	110		
	103				35	43	123		
	120				35	43	140		
	125				35	43	145		
	150				35	43	170		

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ41	35系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

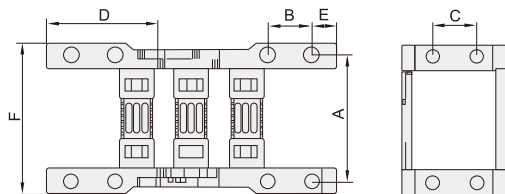

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽F	D	B	E	F	A	C	
QEJ41	25	55	15	12.5	49.5	37.5	17	5.5mm
	30	55	15	12.5	54	42	17	
	35	55	15	12.5	59	47	17	
	38	55	15	12.5	63	51	17	
	50	55	15	12.5	74.3	62	17	
	55	55	15	12.5	79	67	17	
	57	55	15	12.5	81	69	17	
	60	55	15	12.5	84.5	72.5	17	
	70	55	15	12.5	94.5	82.5	17	
	77	55	15	12.5	101	89	17	
	80	55	15	12.5	104.5	92.5	17	
	85	55	15	12.5	109	97	17	
	90	55	15	12.5	114.5	102.5	17	
	103	55	15	12.5	127.5	115.5	17	
	120	55	15	12.5	144.5	132.5	17	
	125	55	15	12.5	149.5	137.5	17	
	150	55	15	12.5	174.5	162.5	17	



请按图示订货

■ QFJ41-F38-R75-N25-QEJ41

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFJ41	38	75	1~	QEJ41

■ QEJ41-F38

型号	
代码	内宽F
QEJ41	38



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日