



# 拖链 ◀ 52(静音)系列两侧可开拖链

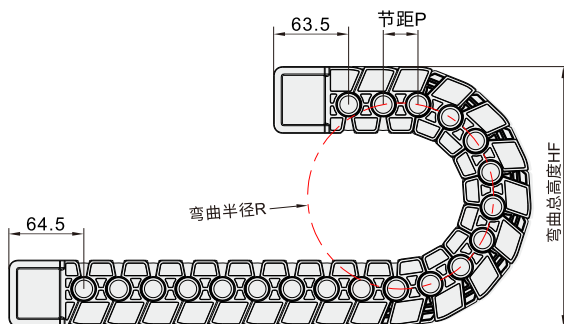


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFJ61	静音52系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头



代码	型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
	内宽F									
QFJ61	50		R100 R150	1~	QEJ61	52	65	74.5	30	R100:254 R150:354
	62					52	65	86.5		
	70					52	65	94.5		
	75					52	65	99.5		
	80					52	65	105		
	85					52	65	110		
	90					52	65	115		
	100					52	65	124.5		
	125					52	65	149.5		
	150					52	65	175		

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ61	52系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

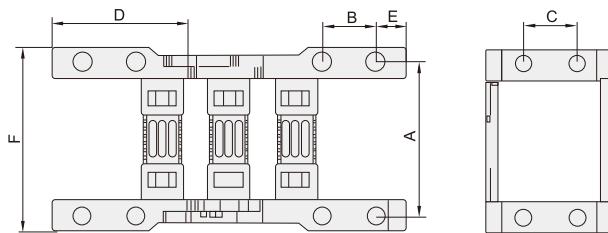

代码	型号		接头孔距					孔径	
	内宽F		D	B	E	F	A		C
QEJ61	50		64	22.5	15	80.5	66.5	22	6.5mm
	62		64	22.5	15	92.5	78.5	22	
	70		64	22.5	15	100.5	86.5	22	
	75		64	22.5	15	105.5	91.5	22	
	80		64	22.5	15	111	97	22	
	85		64	22.5	15	116	102	22	
	90		64	22.5	15	121	107	22	
	100		64	22.5	15	130.5	116.5	22	
	125		64	22.5	15	155.5	141.5	22	
	150		64	22.5	15	181	167	22	



请按图示订货

### ■ QFJ61-F50-R100-N25-QEJ61

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFJ61	50	100	1~	QEJ61

### ■ QEJ61-F50

型号	
代码	内宽F
QEJ61	50



交期Delivery

**5天** 发货

○本产品发货时间不含周日