



风琴罩 ◀U型带挂台

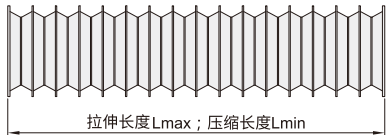

代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
AMHC21	U型带挂台	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
AMHC22		防火布	0.4				

- 特点:
- 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
 - 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°~300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
 - PVC板最高耐温60°~70°。




■ MHC21

$L_{min}=3.2[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X\leq 30$, $W\leq 600$)

$L_{min}=4[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X>30$, $W\leq 600$)

■ MHC22

$L_{min}=3.6[L_{max}/(2X-12)+2]+10$ ($W\leq 600$)

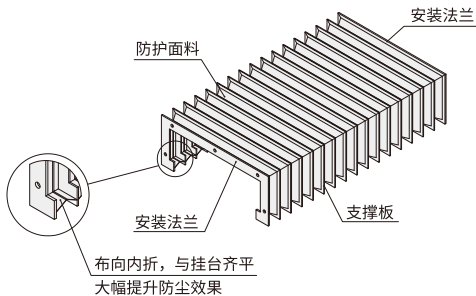

使用示例



本产品不包含“限位钣金”。
此款风琴罩配合限位钣金适合水平、侧置、倒置、
挂装往复运动, 不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度 Lmax				
AMHC21 AMHC22	50~2000	15	60~300	2X+10≤H≤300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		15	301~1000		6
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件: 若 $W<2X+30$, 则无中间孔位。 $W>2X+16$



请按图示订货

■ AMHC21-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
AMHC21	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

