


FX 系列侧面弹簧接线端子



代码	类型	安装方式	端子类型
JOTC61	侧面弹簧式	DIN导轨	常规型


型号	FX-2.5		FX-4		FX-6		FX-10		FX-16		
	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	
额定电流	24	20	32	20	41	30	57	50	76	65	
额定电压	800	600	800	600	800	600	800	600	800	600	
额定截面积	2.5	AWG24-14	4	AWG24-12	6	AWG24-10	10	AWG24-8	16	AWG24-6	
额定冲击电压 污染等级过压等级 材料等级	6/3/III/ I	6/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	8/3/III/ I	
绝缘材料/阻燃等级 根据UL94标准认证	PA66 / V0	/	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	PA66/V0	
使用导线	单股硬导线	0.2-2.5		0.2-4		0.2-6		0.2-10		0.2-16	
	多股导线	0.2-2.5		0.2-4		0.2-6		0.2-10		0.2-16	
	软导线	0.2-2.5		0.2-4		0.2-6		0.2-10		0.2-16	
附件	带管状端头软导线	0.2-1.5		0.2-2.5		0.2-4		0.2-6		0.2-10	
	挡板	D-FX-2.5/2		D-FX-4		D-FX2-6		D-FX2-10		D-FX2-16	
	快速标记条	TH5		TH5		TH5		TH5		TH5	
	连接件	U-2.5		U-4		U-6		U-10		U-16	
	固定件	E/WD		E/WD		E/WD		E/WD		E/WD	
螺丝刀 标准尺寸	3.5×0.5		3.5×0.5		5.5×0.8		5.5×0.8		5.5×0.8		

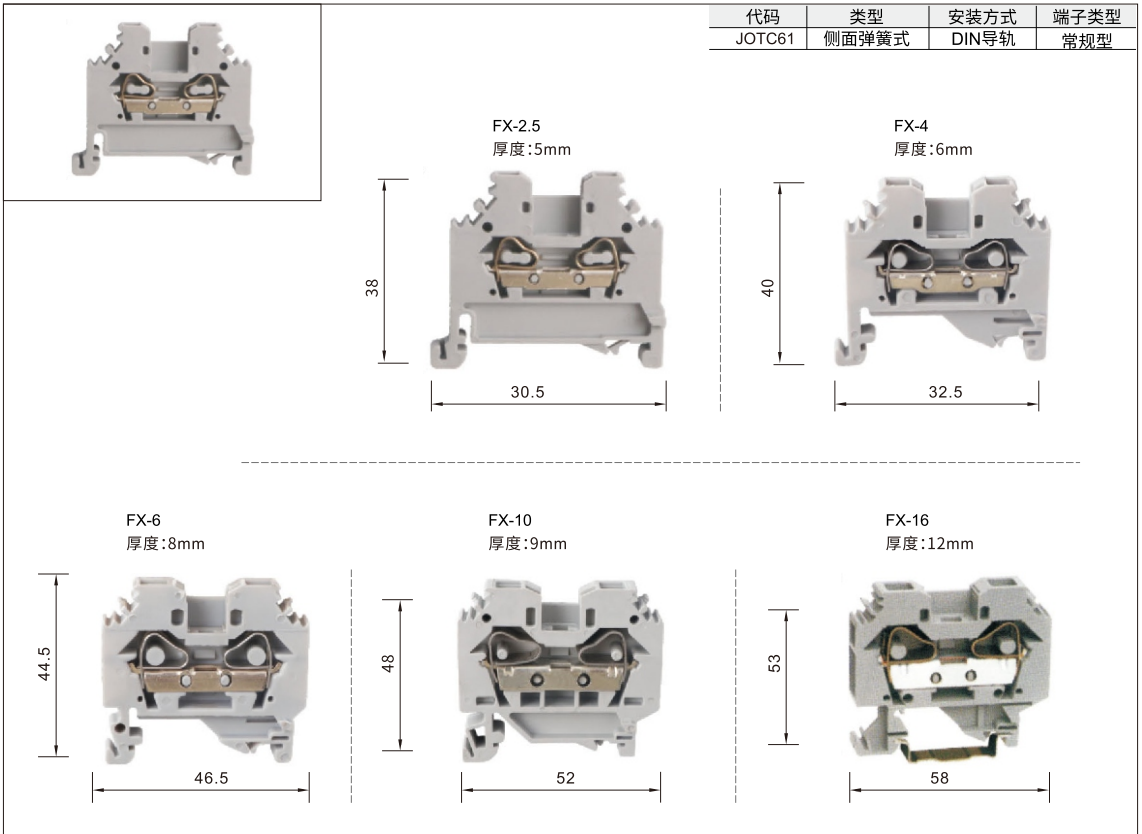

请按图示订货

■ JOTC61-FX-6

代码	型号	额定截面积
JOTC61	FX-6	6



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日