





磁铁 ◀ 螺栓固定型



代码	类型		磁力方向	材质	表面处理	耐热温度	颜色	磁极		附件
								表面	反面	
YLS65	螺栓固定型	圆形	轴向	钕磁铁	镀镍	80℃	银白色	S	N	不锈钢 内六角 沉头螺 钉1个
YLS66				耐热钕磁铁		150℃		N	S	
YLS67						150℃		N	S	
YLS68		方形		钕磁铁		80℃		S	N	
YLS70				耐热钕磁铁		150℃		S	N	
YLS71						150℃		N	S	
YLS72						150℃		N	S	
YLS73						150℃		S	N	

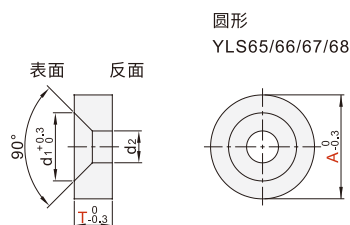

磁力方向：轴向



型号		T	d ₁	d ₂	附件	紧固扭矩 (Nm)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	A						YLS65/66	YLS67/68	YLS65/66	YLS67/68
YLS65 YLS66 YLS67 YLS68	8	2	5.8	3.0	M2.5-L6	0.2	7.8(0.8)	7.8(0.8)	1900-2500	2000-2500
		3					10.8(1.1)	10.8(1.1)	2300-2800	2400-2800
		4					14.7(1.5)	14.7(1.5)	3400-4000	3500-4000
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	0.6	18.6(1.9)	18.6(1.9)	3900-4200	4000-4200
		4					18.6(1.9)	20.1(2.06)	3500-4000	3600-4000
		4.5					23.5(2.4)	23.5(2.4)	4000-4300	4100-4300
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	0.6	23.5(2.4)	26.8(2.74)	3700-4200	3700-4100
		5					41.1(4.2)	41.1(4.2)	4100-4500	4200-4500
		4					49.0(5.0)	/	3700-4100	/
	20	5.5	11	5.8	M5-L12	2.9	54.8(5.6)	54.8(5.6)	4100-4400	4200-4400
		4					58.8(6.0)	/	3600-4100	/
		6					78.4(8.0)	78.4(8.0)	4000-4400	4100-4400

注：紧固扭矩若超出上表所示的值，将导致磁铁裂开。

型号		T	d ₁	d ₂	附件	紧固扭矩 (Nm)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	A						YLS70/71	YLS72/73	YLS70/71	YLS72/73
YLS70 YLS71 YLS72 YLS73	8	2	5.8	3.0	M2.5-L6	0.2	10.8(1.1)	10.8(1.1)	2900-3400	2900-3200
		3					16.6(1.7)	16.6(1.7)	3100-3600	3200-3600
		4					22.5(2.3)	22.5(2.3)	2900-3300	3400-3700
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	0.6	24.5(2.5)	24.5(2.5)	3700-4000	3800-4000
		4					24.5(2.5)	24.5(2.5)	3400-3800	3200-3500
		4.5					27.4(2.8)	27.4(2.8)	3800-4100	3900-4100
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	0.6	27.4(2.8)	/	3300-3700	/
		5					31.3(3.2)	54.8(5.6)	3900-4300	4000-4300
		4					33.2(3.4)	/	3300-3700	/
	20	5.5	11	5.8	M5-L12	2.9	44.1(4.5)	78.4(8.0)	3900-4200	4000-4200
		4					58.8(6.0)	/	2800-3200	/
		6					98.0(10.0)	98.0(10.0)	3800-4300	3900-4300

注：紧固扭矩若超出上表所示的值，将导致磁铁裂开。



请按图示订货

■ YLS65-A8-T2

型号		
代码	A	T
YLS65	8	2



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！