


包覆磁铁 ◀ 包胶型/减震型

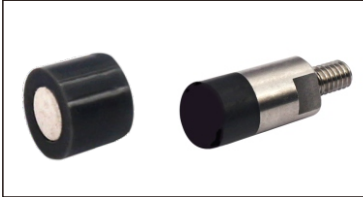


包胶型
YMQ01

■包胶型


代码	类型	磁力方向	磁铁		衬层		耐热温度
			材质	表面处理	材质	硬度	
YLQ01	包胶型 圆形	轴向	钕磁铁	镀镍	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80℃

■外螺纹型·内螺纹型


代码	类型	磁铁座 材质	磁铁 表面处理	衬层		耐热温度	表面磁极
				材质	硬度		
YMQ11	减震型	外螺纹型	SUS304	钕磁铁	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C
YMQ12							
YMQ21							

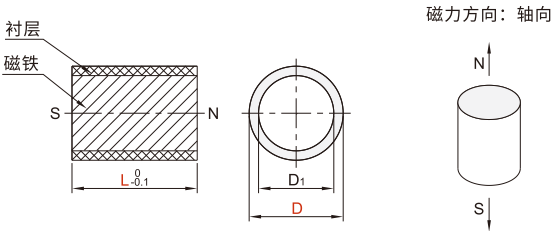

外螺纹型
YMQ11/12

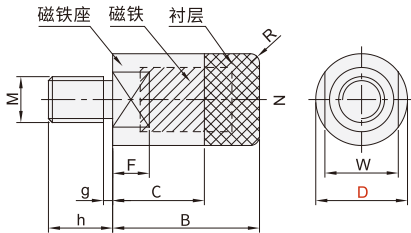

内螺纹型
YMQ21

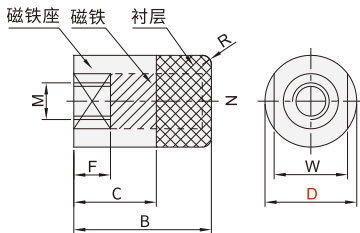

■包胶型

型号		L	D ₁	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D				
YMQ01	5	5	3	2.35(0.24)	3500-3700
	6		4	4.71(0.48)	4000-4200
	8		5	7.64(0.78)	4300-4500
	10	6	6	11.76(1.20)	4400-4600
	12	8	8	23.02(2.35)	4600-4800
	12	10	10	38.02(3.88)	4900-5100

■外螺纹型·内螺纹型

型号		M	B	C	F	g	h	W	R	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D										
YMQ11	10	M5	16	10	4	1	7	8	1	4.0(0.40)	3000-3200
YMQ12	12	M6					10	10	2	6.5(0.66)	2900-3100
	16	M8	18	11	5		12	14	3	8.0(0.81)	2700-2900
	20	M10	20	13	6		14	17		17.7(1.80)	2600-2800
	25		22	15	8		14	22	3	35.0(3.56)	2900-3100

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

型号		M	B	C	F	W	R	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D								
YMQ21	10	M4	15	9	4	8	1	4.0(0.40)	3000-3200
	12					10	2	6.5(0.66)	2900-3100
	16	M5	17	10	5	14		8.0(0.81)	2700-2900
	20					17	3	17.7(1.80)	2600-2800
	25	M6	18	11	6	22		35.0(3.56)	2900-3100
	25					22		35.0(3.56)	2900-3100

注意：吸引力，表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

■YMQ01-D5-L5

型号		L
代码	D	
YMQ01	5	5



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日