


带座磁铁 ◀ 标准型



代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
GYLM01	标准型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N
GYLM06		SUS416	/	耐热钕磁铁		150°C	

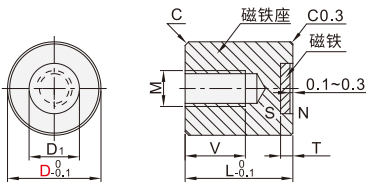

型号		L	M	D _i	T	V	C	吸引力N(k9f)	表面磁通密度高斯(G)	
代码	D									
GYLM01 GYLM06	6	10	3	4	2.2	6	0.3	2.9(0.3)	3000-3200	
	8			5				5.8(0.6)	3500-3700	
	10			6				9.8(1.0)	3400-3600	
	13	15	5	7	1.5	10	0.5	15.6(1.6)	3200-3400	
	(16)			20				6	9.5	12
	(20)	25	8	12.5	2.2	16	1	58.6(6.0)	3100-3300	
	(25)	30		16.5		18		1.5	112.7(11.5)	3500-3700
	(28)			18.5					196.1(20.0)	3300-3500

注意:1.GYLM06不适用()内的规格; 2.GYLM06使用耐热剂粘接; 3.吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



请按图示订货

■ GYLM01-D6

型号	
代码	D
GYLM01	6



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台