


带座磁铁 ◀ 带盖型/内螺纹调整型




代码	类型	磁铁座/盖板		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLK01	带盖型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N
YLK11	内螺纹调整型	SUM22	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N

带盖型
YLK01

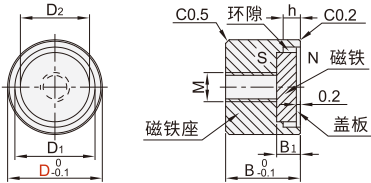

内螺纹调整型
YLK11

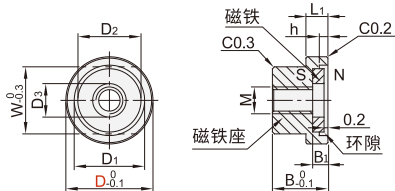

■带盖型

型号		B	D ₁	D ₂	B ₁	h	M	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D								
YLK01	8	6	6	5	2.2	1.5	3	4.1(0.42)	1300-1500
	10		8	7	1.5	1		11.8(1.2)	1900-2100
	13	8	11	9.5	2	1.5	4	26.5(2.7)	2300-2500
	16		14	12.5				52.6(5.4)	2300-2500

注意：① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）② 磁铁容易碎裂，使用时需要充分注意；
③ 如果施加强冲击力，或者使吸附面相互紧贴，则可能导致磁铁盖板脱落。

■内螺纹调整型

型号		B	L ₁	M	D ₁	D ₂	D ₃	B ₁	h	w	吸引力 N(kgf)	表面磁通密 度高斯(G)
代码	D											
YLK11	8	6	2.5	3	6.5	6	3.5	1.5	0.7	6	5.9(0.6)	2000-2200
	10				8.5	8	4.5			8	17.6(1.8)	2000-2400
	13	8	3	4	10.5	10	5	2	1	10	29.4(3.0)	2200-2600
	16				13.5	13	6			13	78.4(8.0)	3000-3300

注意：① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）② 磁铁容易碎裂，使用时需要充分注意；



请按图示订货

■ YLK01-D8

型号

代码

YLK01

D

8



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

