


带座磁铁 ◀ 外螺纹调整型




代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLK21	外螺纹调整型	SUM24L	无电镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N
YLK22							
YLK31							
YLK32	内六角孔型						

一字槽型
YLK21/22



内六角孔型
YLK31/32

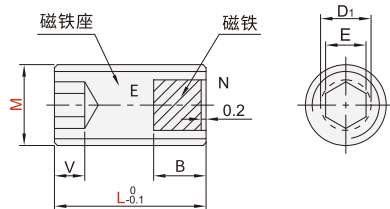

型号		L	YLK21 粗牙螺距	YLK22 细牙螺距	D ₁	B	B ₁	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)	
代码	M								YLK21	YLK22
粗牙 YLK21	6	8	1	0.75	4	5.2	1.5	3.9(0.4)	1700-2200	1700-4200
	8		1.25	1	5			7.8(0.8)	2900-3400	2900-4100
	10		1.5	1.25	6			16.7(1.7)	2700-3200	2700-4700
细牙 YLK22	12	12	1.75	1.5	7	8	2.5	32.3(3.3)	2500-3000	2500-5100

型号		L	YLK31	YLK32	D ₁	B	E	V	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)	
代码	M		粗牙螺距	细牙螺距						YLK31	YLK32
粗牙 YLK31	6	15	1	0.75	4	5.2	3	3	3.9(0.4)	1700-2200	1700-3400
	8		1.25	1	5		4		7.8(0.8)	2900-3400	2900-4000
	10		1.5	1.25	6		5		16.7(1.7)	2700-3200	2700-4300
	12	20	1.75	1.5	7	8	6		32.3(3.3)	2500-3000	2500-4400
细牙 YLK32	16	14	2	1.5	10	8.2	8		60.8(6.2)	2700-3200	2700-5500
	20										
	20	16 25					2.5	2			

注意:① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考) ② 磁铁容易碎裂, 使用时需要充分注意;



请按图示订货

■ YLK21-M6

型号	
代码	M
YLK21	6



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

