


带座磁铁 ◀ 调整螺钉型




代码	类型		磁铁座/盖板		磁铁		铜环 材质	耐热 温度	表面 磁极
			材质	表面处理	材质	表面处理			
GYLL01	调整螺 钉型	标准型	SUM24L	无电解 镀镍	钴磁铁	/	黄铜	80℃	N
GYLL02					钹磁铁	镀镍		150℃	
GYLL06					耐热钹 磁铁				
GYLL11		淬火型	S45C		钹磁铁	/	80℃		
GYLL21		带盖型							
GYLL31		短头型							
GYLL36		短头内六 角孔型							
GYLL41		超薄短头型							
GYLL46		超薄短头内 六角孔型							

标准型 GYLL01/02/06

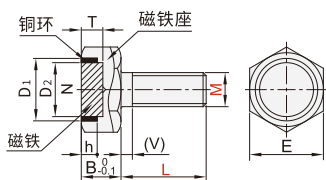


淬火型 GYLL11

(淬火型头部经过高频淬火, 提高了耐磨损性)

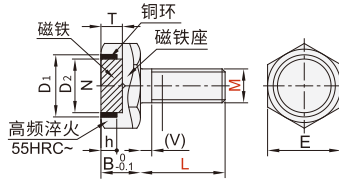


带盖型 GYLL21

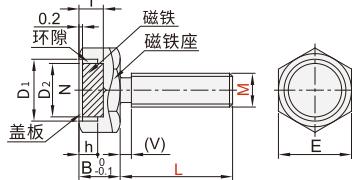


短头型 GYLL31

超薄短头型 GYLL41

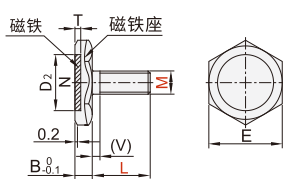

短头内六角孔型 GYLL36

超薄短头内六角孔型 GYLL46

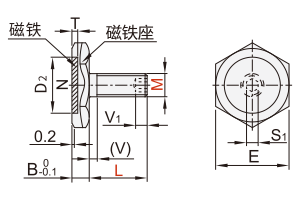

型号		M	L	E	B	V	D ₁	D ₂	T	h	S ₁	V ₁	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码													钴磁铁	钹磁铁 耐热钹磁铁	钴磁铁	钹磁铁 耐热钹磁铁
标准型 GYLL01 GYLL02	3	10		7	5	1.2	5	4	2.2	2	/	/	2.9(0.3)	3.9(0.4)	2100-2600	2700-3000
	4	10	15	8	6	1.5	6	5					3.9(0.4)	6.8(0.7)	2500-2900	3000-3500
	5	10	15	10			8	7	3				10.8(1.1)	16.7(1.7)	2700-2900	3600-3900
	6	15	20	13	7	2	11	9.5					27.5(2.8)	39.2(4.0)	2800-3100	
	8	15	20	17			14	12.5	4	3			47.1(4.8)	83.4(8.5)	2900-3300	3800-4200
	10	20	25	21	9	3	18	16.5	6	5			88.3(9.0)	140.2(14.3)	2900-3400	4000-4400
标准型 GYLL06	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/		6.8(0.7)		3000-3500
	5	10		10			8	7	3	2				16.7(1.7)		3600-3900
	6	20		13	7	2	11	9.5	4	3				39.2(4.0)		3800-4200
淬火型 GYLL11	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/		6.8(0.7)		3000-3500
	5	10	15	10			8	7	3					16.7(1.7)		3600-3900
	6	15	20	13	7	2	11	9.5						39.2(4.0)		3800-4200
	8	20		17	9	3	14	12.5	4	3				83.4(8.5)		3800-4200
带盖型 GYLL21	4	10		8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/		4.0(0.4)		3000-3200
	5	10		10			8	7	3					10.0(1.0)		3100-3300
	6	20		13	7	2	11	9.5						23.5(2.4)		3100-3300
	8	20		17	9	3	14	12.5	4	3				50.1(5.1)		3500-3700
短头型 GYLL31	4	10		14	3	1		10	1		2	2.2		32.1(3.3)		1700-1900
	5	10	15	17	3			12.5	1		2.5	2.8		49.0(5.0)		2400-2600
短头内六角孔型 GYLL36	6	15	20	19	3.5			14.5	1.5		3	3		78.4(8.0)		
	8	(15)	(20)	(25)	30	21	4	16.5	1.5		4	4		117.7(12.0)		2600-2800
	10	20	(25)	(30)	(35)	24	5	18.5	2		5	5		176.5(18.0)		2800-3100
超薄短头型 GYLL41	4	10		8	3	1	/	5	1.2	/	2	2.2		3.6(0.4)		2000-2200
	5	10	15	10	3	1.5		7	1.5		2.5	2.8		10.2(1.1)		2500-2700
超薄短头内六角孔型 GYLL46	6	15	20	13	3.5	2		9.5	1.5		3	3		25.6(2.6)		2300-2500

注意: ① 带 () 的L尺寸不适用于YLL36; ② 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)。




GYLL01-M3-L10

型号

代码	M	L
GYLL01	3	10

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日