




包覆磁铁/带座磁铁 ◀ 平面型·内螺纹型/滚花型/偏心薄型




内螺纹型 YLQ31



滚花型 GYLM11

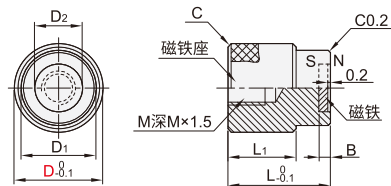

偏心薄型 GYLM71

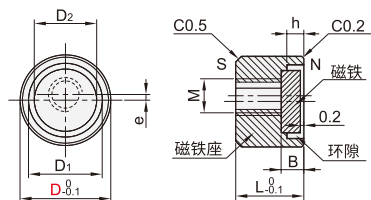

型号		M	螺纹深度	T	吸附力(kgf)
代码	D				
YLQ31	22	4	≥3	6	3.5
	31		≥4	9.5	9
	43		≥3	6	8
	66	6	≥5	8	20
	88	8		8.2	42

注: 1.吸附力为参考值! 2.侧面合模线高度、宽度<0.5mm, 安装面有毛边, 但不影响产品整体的厚度尺寸!

型号		L	L ₁	M	D ₁	D ₂	B	C	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
代码	D									
GYLM11	10	15	10	5	9	6	2	0.5	9.8(1.0)	3400~3600
	13				11	7	1.5		15.7(1.6)	
	16	20	14	6	14	9.5	2	1	36.3(3.7)	3500~3700
	20				18	12.5			58.8(6.0)	
	25	30	22	8	23	16.5	3	1.5	117.7(12.0)	3400~3700
	28				26	18.5			196.1(20.0)	

注: 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)

型号		L	D ₁	D ₂	M	B	h	e	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度高斯 (G)
代码	D									
GYLM71	8	6	6	5	3	2	1.5	0.5	6.9(0.7)	2700~3000
	10		8	7		1.5	1	1	19.6(2.0)	2700~3000
	13	8	11	9.5	4	2	1.5	1	44.1(4.5)	3000~3400
	16		14	12.5		2	1.5	1	88.3(9.0)	3000~3400

注: 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)



请按图示订货

■ YLQ31-D22

型号	
代码	D
YLQ31	22

■ GYLM11-D10

型号	
代码	D
GYLM11	10



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!