


带座磁铁 ◀ 凸台型·内螺纹型、外螺纹型/树脂固定型




代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLK26	凸台型	内螺纹型	SUM23	镀镍	钕磁铁	80°C	N
YLK27		外螺纹型	Q235				

代码	类型	磁铁座		磁铁		树脂环		耐热温度	磁极	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	颜色		表面	反面
GYLG31	树脂固定型	钢	镀镍	钕铁硼	镀镍	POM	本色	80°C	N	S

凸台型·内螺纹型
YLK26

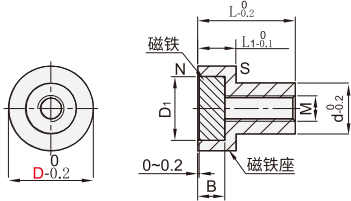


凸台型·外螺纹型
YLK27



产品简介

- 1.该产品由钕磁铁和外部金属外壳装配而成，产品一般用于日常物品的吸附固定。目前国内客户通常根据自身主观能动性将其设计运用到各种自动化设备上，具体用途可根据客户需求灵活变动。
- 2.磁铁材料为钕铁硼磁铁，材料十分容易破碎，不能对其进行追加加工；
- 3.磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击；
- 4.如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致磁铁产生退磁，请保证磁铁在标注的温度范围内使用。

树脂固定型
GYLG31



注：安装使用螺钉客户自行购买

型号		L	L ₁	D ₁	d	B	M	吸附力N(kgf)
代码	D							
YLK26	10	11.5	4.5	7.5	6	3.2	3	25(2.55)
	13							60(6.12)
	16			13				95(9.69)
	20	13	6	17	8	3	4	140(14.28)
	25	14	7	21				200(20.40)
	32	15.5		25			5	350(35.71)

型号		D	L	L ₁	D ₁	B	M	吸附力N(kgf)
代码	磁铁座表面处理							
YLK27	N(无花纹) W(网状花纹) T(条状花纹)	16	12	6	13	3	4	78.4(8)
		20	15	8	17			98(10)
		25	16	8	21		5	196(20)
		32	18	7.8	25		6	333(34)
		36	17.6	7.6	28			402(41)
		42	18.7	8.8	32			665(68)

注：吸附力为参考值！

型号		d ₁	d ₂	T	吸引力N(kgf)
代码	D				
GYLG31	16	3.5	6.5	5.2	58.8(6)
	20	4.5	8.6	7.2	88.2(9)
	25	5.5	11	7.7	186.2(19)
	32			7.8	313.6(32)

注：1.吸引力为参考值！ 2.为保证吸引力不受影响，固定螺钉建议用不锈钢材质！



请按图示订货

■ YLK26-D10

型号	
代码	D
YLK26	10

■ YLK27-N-D16

型号		
代码	磁铁座表面处理	D
YLK27	N(无花纹)	16



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！