


欧标20系列 ◀ 20型材

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化


■ 切断面未进行表面处理

■ 切割精度: $\pm 0.5\text{mm}$


(当L>1000mm时, 长度尺寸公差 ± 0.5)




■ 槽口详图




XCS01-2020




XCS01-2040




XCS01-2060

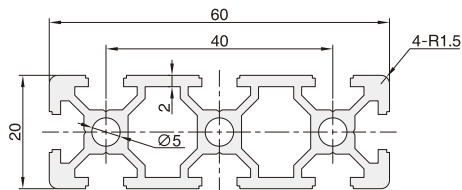


XCS01-4420



XCS01-4060S



XCS01-4080S

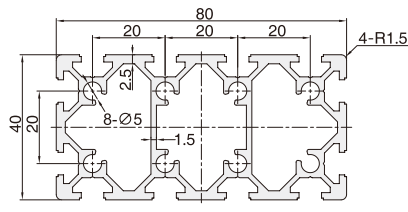

视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm ⁴)	Iy(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)
XCS01	2020	50~6000	6	20×20	0.47	172.64	0.73×10 ⁴	0.73×10 ⁴	728.8	728.8
	2040			20×40	0.81	297.99	1.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1296.5	2449.45
	2060			20×60	1.16	423.34	1.86×10 ⁴	15.03×10 ⁴	1864.1	5009.57
	4420			40×40	1.18	432.19	8.29×10 ⁴	8.29×10 ⁴	4144.95	4144.95
	4060S			40×60	1.67	611.22	11.71×10 ⁴	25.52×10 ⁴	5853.75	8507.8
	4080S			40×80	2.22	814.57	16.33×10 ⁴	54.53×10 ⁴	8164.3	13631.85



请按图示订货

■ XCS01-2020-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	2020	50~6000	LT



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法 LT/RT/DT ■ Ø5通孔变更为螺孔M6深15。
RT (右面)	
DT (两面)	

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!