


三色灯 M4H

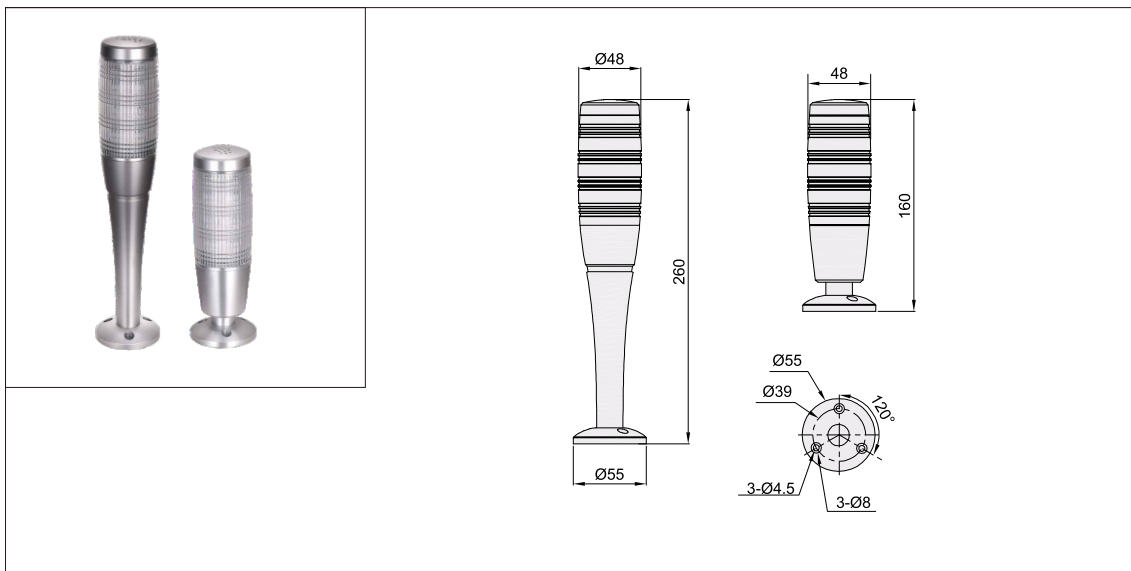

信号灯
照明灯
12

■ 参数及安装结构图

代码	电流	红: 49mA 黄: 48mA 绿: 41mA 蜂鸣器: 22mA
JDUH31	闪光频率	63-65 times/min
	蜂鸣音量	> 95dB
	防护等级	IP50
	工作温度	-20°C ~ 45°C
	灯具寿命	50000H
	灯体颜色	银色
	安装方式	螺丝固定
	材料	灯体: 铝合金 灯罩: PC

■ 产品特点:

1. 灯体可打客户 LOGO, 背光源彰显品牌两点。
2. 内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
3. 进口LED彩色芯片, 亮点高, 性能稳定寿命长。
4. 模块化设计, 维护方便, 机身可正反弯折90度。

■ 适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

■ 选型参考 JDUH31-M4H-SM4H-1-C-B-B-T-RYG-48

JDUH31 — M4H-SM4H — 1 — C — B — B — T — RYG — 48

1 代码 2 型号 3 颜色层数 4 安装 5 电压 6 功能 7 接线方式 8 颜色 9 灯体直径

1 代码	JDUH31
2 型号	M4H-S/M4H
3 颜色层数	1: 一层
4 安装	C: 杆盘式
5 电压	B: DC24V
6 功能	B.常亮; F.常亮带蜂鸣; S.红色闪光; C.红色闪光带蜂鸣; D.全闪光; E.全闪光带蜂鸣
7 接线方式	T.不分正负极 C.触点式
8 颜色	R.红色 Y.黄色 G.绿色
9 灯体直径	48.Ø48mm