

M4-50S




■M4-50S产品特点:

- 1、外观独特时尚。
- 2、采用光滑PC灯罩、三层三色、光线柔和。
- 3、内置蜂鸣器、音量大于85dB。
- 4、高亮度LED芯片、寿命长、衰减低。
- 5、三种底座可供选择、易于安装。
- 6、杆长可定制。


■适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控车床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。


可折式




可折式



杆盘式



杆式

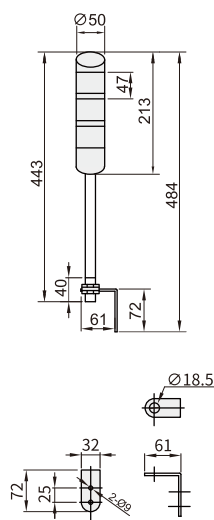

■M4-50S参数及安装结构图

代码	电流	红:20mA 绿:40mA 黄:40mA 蜂鸣器:15mA
JDUH41	蜂鸣音量	> 90dB
	防护等级	IP53
	工作温度	-20°C ~ 45°C
	灯具寿命	50000H
	灯体颜色	黑色/白色
	安装方式	螺丝固定
材料灯罩	灯罩:PC 灯壳:ABS 杆:铝合金 Body:PMMA Base:AL	

■编码原则 JDUH41-M4-50S-3AABC-RYG-50S

JDUH41 — M4-50S — 3 — A — A — B — C — RYG — 50S

1 代码 2 型号 3 颜色层数 4 安装 5 电压 6 功能 7 连接方式 8 颜色 9 灯体直径

1 代码	JDUH41
2 型号	M4-50S
3 颜色层数	三层
4 安装	A、可折式 C、杆盘式 E、杆+L型支架
5 电压	A、AC/DC12V B、DC24V C、AC100-265V;50/60Hz
6 功能	B、常亮 F、常亮带蜂鸣 S、红色闪光 C、红色闪光带蜂鸣 D、全闪光 E、全闪光带蜂鸣
7 连接方式	T、不分正负极 C、触点式
8 颜色	R、红色 Y、黄色 G、绿色
9 灯体直径	50