


MP01-GY/M4Y

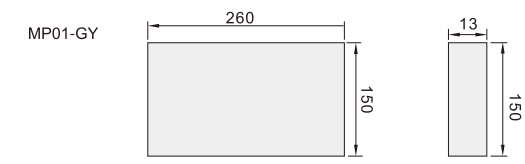

■MP01-GY:产品特点

- 1.灯体可打客户LOGO, 背光源彰显品牌两点。
- 2.内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
- 3.进口LED彩色芯片, 亮点高, 性能稳定寿命长。
- 4.模块化设计, 维护方便, 机身可正反弯折90度。

■适用机型:



自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

■M4Y:产品特点

- 1.灯体可打客户LOGO, 背光源彰显品牌两点。
- 2.内置蜂鸣器, 音量在85分贝以上。
- 3.进口LED彩色芯片, 亮点高, 性能稳定寿命长。
- 4.模块化设计, 维护方便, 机身可正反弯折90度。

■适用机型:

自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

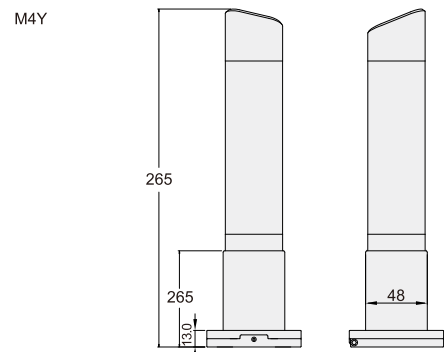

■MP01-GY 参数及安装结构图

代码	电流	110mA
JDUH61	闪光频率	63-65 times/min
	蜂鸣音量	> 95dB
	防护等级	IP43
	工作温度	-20°C ~ 45°C
	灯具寿命	50000H
	灯体颜色	银色
	安装方式	螺丝固定
材料	灯体亚克力	

■M4Y 参数及安装结构图

代码	电流	红: 35mA; 黄: 41mA; 绿: 45mA 蜂鸣器: 19mA
JDUH71	闪光频率	63-65 times/min
	蜂鸣音量	> 90dB
	防护等级	IP43
	工作温度	-20°C ~ 45°C
	灯具寿命	50000H
	灯体颜色	银色
	安装方式	螺丝固定
材料	灯体: 亚克力 底座: 铝合金	

■选型参考 JDUH61-MP01-GY-B-A-B-R

JDUH61	MP01-GY	B	A	B	R
1 代码	2 型号	3 电压	4 规格	5 接线方式	6 颜色

1 代码	JDUH61
2 型号	MP01-GY
3 电压	B: DC24V
4 规格	A: 260×150
5 接线方式	B: 共负PNP/C: 触点式/Z: 共正NPN
6 颜色	R: 红色/Y: 黄色/G: 绿色

■选型参考 JDUH71-M4Y-B-F-T-RYG

JDUH71	M4Y	B	F	T	RYG
1 代码	2 型号	3 电压	4 功能	5 接线方式	6 颜色

1 代码	JDUH71
2 型号	M4Y
3 电压	B.DC24V
4 功能	B.常亮; F.常亮带蜂鸣; S.红色闪光; C.红色闪光带蜂鸣; D.全闪光; E.全闪光带蜂鸣
5 接线方式	T: 不分正负极/C: 触点式
6 颜色	R: 红色/Y: 黄色/G: 绿色