


带肩铰链销 ◀ 挡圈固定型

	代码	类型	材质		硬度	表面处理	附件			
			国标	相当			种类	材质		
	MYC01	挡圈固定型	L尺寸 选择型	45	S45C	/	发黑	1个挡圈	弹簧钢	
	MYC02			45	S45C	40~45HRC			不锈钢	
	MYC06			0Cr18Ni9	SUS304	/			弹簧钢	
	MYC11	L尺寸 指定型	45	S45C	/	发黑	弹簧钢			
	MYC12				40~45HRC		无电解镀锌		不锈钢	
	MYC13				/				弹簧钢	
	MYC14				40~45HRC	无电解镀锌			不锈钢	
	MYC15				40~45HRC		弹簧钢			
	MYC21				40~45HRC 镀层硬度850HV~		/		不锈钢	
	MYC31				0Cr18Ni9	SUS304	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm		镀硬铬, 镀层厚度3~5μm	不锈钢
	MYC32				9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC			
				48~53HRC 镀层硬度850HV~						

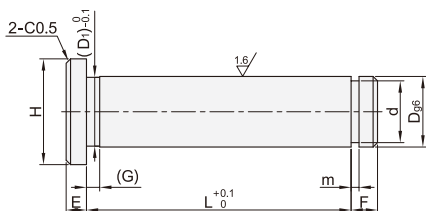

■ Dg6公差是指L尺寸部分，其他为一般公差

型号		L		m	F	(D1)	(G)	d	E	H	附件挡圈	
代码	Dg6										形状	规格
L尺寸选择型	3	-0.002 -0.008	10 12 14 15 16 18 20	0.5	+0.05 0	2.9	1.5	2	+0.06 0	5.5	E型	2
	4	-0.004 -0.012		0.7	+0.1 0	3.9		3	0	6.5		3
	5	-0.004 -0.012		0.9	+0.1 0	4.9		4	+0.075 0	8		4
	6	-0.005 -0.014		1.15	+0.14 0	5.8		5	+0.09 0	9		5
	8	-0.005 -0.014		1.15	+0.14 0	7.8		7	+0.09 0	12		7
	10	-0.006 -0.017		1.15	+0.14 0	9.8		9.6	-0.09 0	14		10
MYC01								11.5	-0.11 0	17	C型	12
MYC02												
MYC06												

型号		L		m	F	(D1)	(G)	d	E	H	附件挡圈	
代码	Dg6	最小单位0.1									形状	规格
L尺寸指定型	2	-0.002 -0.008	5.0~32.0	0.5	+0.05 0	1.9	1.5	1.5	+0.06 0	4.5	E型	1.5
	3	-0.002 -0.008	5.0~55.0	0.7	+0.1 0	2.9		2	0	5.5		2
	4	-0.004 -0.012	5.0~55.0	0.9	+0.1 0	3.9		3	+0.075 0	6.5		3
	5	-0.004 -0.012	10.0~65.0	1.15	+0.14 0	4.9		4	+0.09 0	8		4
	6	-0.005 -0.014	10.0~110.0	1.35	+0.14 0	5.8		5	-0.09 0	9		5
	8	-0.005 -0.014	15.0~110.0	1.35	+0.14 0	7.8		7	0	12	C型	7
	10	-0.005 -0.014	15.0~220.0	1.35	+0.14 0	9.8		9.6	-0.09 0	14		10
	12	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	11.8		11.5	-0.11 0	17		12
	13	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	12.8		12.4	-0.21 0	18		13
	14	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	13.8		13.4	-0.21 0	19		14
	15	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	14.8		14.3	-0.21 0	20		15
	16	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	15.8		15.2	-0.21 0	21		16
	17	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	16.8		16.2	-0.21 0	22		17
	18	-0.006 -0.017	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	17.8		17	-0.21 0	23		18
	20	-0.007 -0.020	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	19.8		19	-0.21 0	26		20
	22	-0.007 -0.020	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	21.8		21	-0.21 0	27		22
	25	-0.007 -0.020	20.0~220.0	1.35	+0.14 0	24.8		23.9	-0.21 0	31		25

可 选 加 工	代码	技术说明		代码	技术说明		代码														
	EE()	· 变更肩部厚度 	选型方法: EE3 · 最小单位0.5 · EE=T-5	HA	· 增加肩部止动面 	选型方法: HA D=2~10, HA=H/2-1 D=12~25, HA=H/2-2	ED()														
							ED() · 变更挡圈槽位置 														
							选型方法: ED() <table><tr><td>D</td><td>ED</td></tr><tr><td>2~4</td><td>1.5~3</td></tr><tr><td>5</td><td>1.7~3</td></tr><tr><td>6</td><td>1.9~4</td></tr><tr><td>8</td><td>2.4~5</td></tr><tr><td>10~18</td><td>2.7~5</td></tr><tr><td>20~25</td><td>2.9~5</td></tr></table> · 最小单位0.1	D	ED	2~4	1.5~3	5	1.7~3	6	1.9~4	8	2.4~5	10~18	2.7~5	20~25	2.9~5
D	ED																				
2~4	1.5~3																				
5	1.7~3																				
6	1.9~4																				
8	2.4~5																				
10~18	2.7~5																				
20~25	2.9~5																				

■ **MCY11-D4-L5-HA**

型号		L	可选加工
代码	D _{g6}	5.0~55.0	EE() HA ED()
MYC11	4		

交期Delivery
5 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

请按图示订货



MCY11-D4-L5-HA

型号	L	可选加工
代码 Dg6	5.0~55.0	EE() HA ED()
MYC11 4		



交期Delivery 5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

悬臂销

08

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P242