
支点销 ◀ 短头内六角孔型



代码	类型		材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
MYE01	短头内六角孔型	标准型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MYE06			0Cr18Ni9	SUS304	/	/
MYE11		自由指定型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MYE16			0Cr18Ni9	SUS304	/	/

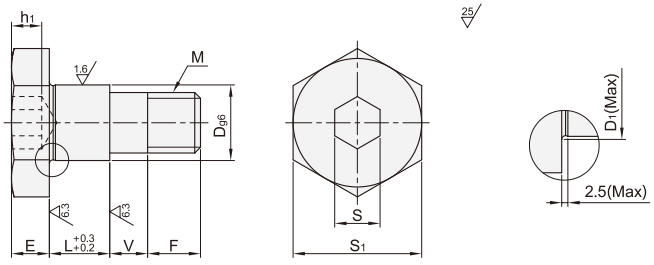

型号 代码	Dg6		L 选择	V 最小单位0.1	S	S1	h1	E	F	M	D1
标准型 MYE01 MYE06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	3	10	2	5	7	M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5 6 9 10 12 13 19		5	13	3		9	M6	8.7
	10	-0.006 -0.017	9 10 12 16 19 22 25	3.0~80.0	6	17	4		12	M8	10.8
	12					19					12.8
	13				8		5	6	16	M10	14
	15			4.0~90.0	10	24	6	7	18	M12	17
	16										
	18					27	7	8			19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	14	30			24	M16	21

型号 代码	Dg6		L 最小单位1	V 最小单位0.1	F 最小单位1	S	S1	h1	E	M	D1
自由指定型 MYE11 MYE16	6	-0.004 -0.012	5~16	2.0~55.0	4~7	3	10	2	5	M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5~19		6~9	5	13	3		M6	8.7
	10	-0.006 -0.017	9~25	3.0~80.0	8~12	6	17	4		M8	10.8
	12						19				12.8
	13				10~16	8		5	6	M10	14
	15			4.0~90.0	12~18	10	24	6	7	M12	17
	16										
	18						27	7	8		19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	16~24	14	30			M16	21

可选加工	代码	技术要求
	VG	g6 选型方法 VG 变更V尺寸的外径公差为g6

V尺寸适用范围

D	V
6 8	10~50
10 12 13	15~70
15 16 18	20~80
20	20~100

请按图示订货

■ MYE01-D6-L6-V2.0-VG

型号		L	V	可选加工
代码	Dg6			
MYE01	6	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	VG

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！