


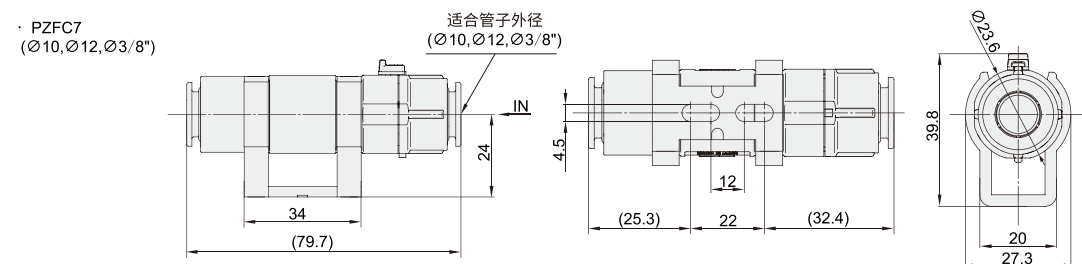



真空过滤器

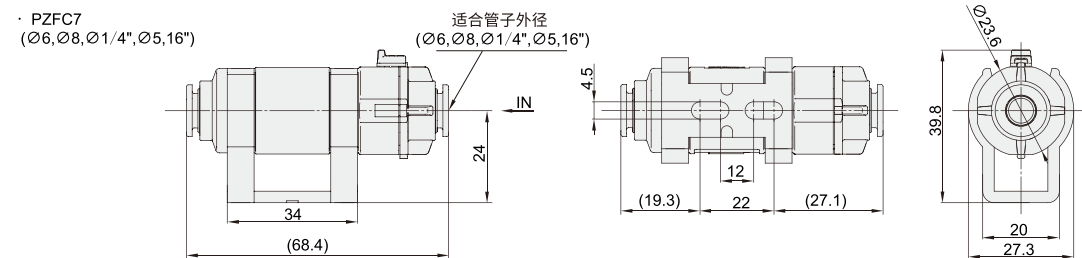

代码	系列	适合管子外径 (公制)	正压下流量 L/min(ANR)
HAXQ61	PZFC5	3	45
		4	100
		4	120
	PZFC7	5	250
		6	300
		6	300
		7	350

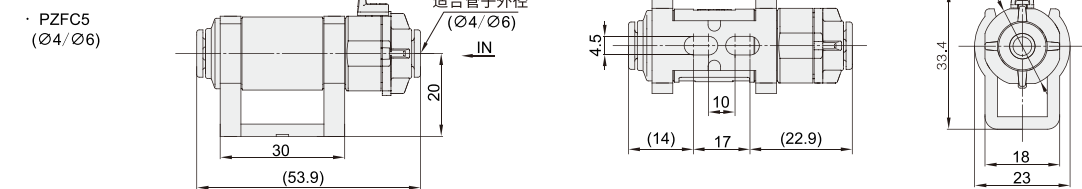

· PZFC7□-03 (Ø6, Ø8, Ø10, Ø12)

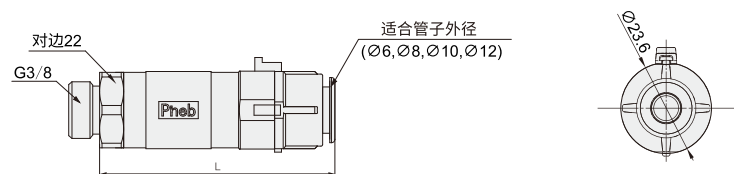

型号	L(mm)
PFC76/77	69
PFC74/75	64

真空过滤器

系列	PZFC5		PZFC7				
	连接口径(适合管子外径)	米制尺寸	Ø4	Ø6	Ø6	Ø8	Ø10
使用流体	空气/氮气						
使用压力	-100kPa~1.0MPa						
流量(正压)L/min	45	100	120	250	300	350	
流量(真空压)L/min	10	20	30	70	80	100	
耐压实验压力 MPa	1.5						
使用环境温度范围°C	0~60						
过滤精度um	10 (捕捉效率95%)						
更换滤芯压差MPa	0.1 (真空压20kPa)						
过滤面积mm ²	750			1250			
适用管子材质	尼龙·软尼龙·聚氨酯						
质量g	10.5		20		25		
内容积cm ³	4.5		6		7		
全长mm	53.9		68.4		79.7		
全宽mm	19		23.6		27		
托架全宽mm	23		27				
外壳材质	聚碳酸酯						

■ 选型参考 (HAXQ61-PZFC54-B-X01)



1 代码	2 型号	3 主体尺寸		4 接口适合管子外径			5 可选	6 订制规格		
HAXQ61	PZFC	选项	主体尺寸	选项	适合管子外径	PZFC5	PZFC7	空白: 无托架 B: 带托架	X01 不同口径 (IN侧<OUT侧) X02 不同口径 (IN侧>OUT侧)	
		5	20L/min	750mm	3	Ø4	0			/
		7	100L/min	1260mm	4	Ø6	0			0
					5	Ø8	/			0
				6	Ø10	/	0			
				7	Ø12	/	0			