





直柱式直线轴承 ◀ 开口型/外露型



开口型

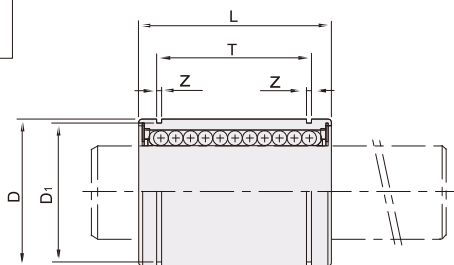

外露型

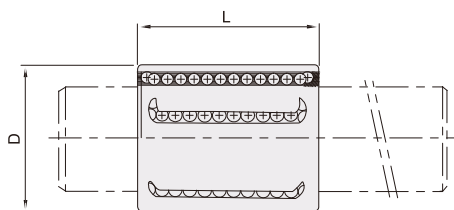

代码	类型	外壳			滚珠 材质	保持器 材质	使用环 境温度	附件
		材质	硬度	表面处理				
ELN01	开口型	SUJ2	60~64HRC	\	SUJ2	尼龙	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶
ELM01	外露型	钢板	HV720~760	渗碳处理				

型号			D		L		T		Z	D ₁	h ₁	A	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载		重量 (g)
代码	d	C(动)N													Co(静)N		
开口型 ELN01	12	0 -0.009	21	0	30	0 -0.2	23	0 -0.2	1.3	20	8	80°	0.012	3	510	784	32
	13		23	32	23		22		9	37							
	16		28	37	26.5		27		11	58							
	20	0 -0.010	32	0	42	0 -0.3	30.5	1.85	1.6	30.5	11	60°	0.015	4	882	1370	79
	25		40	-0.016	59		41			38	12				980	1570	203
	30		45	64	44.5		43			15	1570				2740	228	
	35	0 -0.012	52	0 -0.019	70	0 -0.3	49.5	0 -0.3	2.1	49	17	50°	0.020	5	1670	3140	355
	40		60		80		60.5		57	20	2160				4020	546	
	50		80		100		74		2.6	76.5	25				3820	7940	1420
	60	0 -0.015	90	0 -0.022	110		85		3.15	86.5	30		0.025		4700	10000	1650

型号		D	L	基本额定负载		重量(g)
代码	d			C(动)N	Co(静)N	
外露型 ELM01	6	12	22	400	240	7
	8	15	24	440	280	12
	10	17	26	500	370	14.5
	12	19	28	620	510	18.5
	14	21	28	710	530	20.5
	16	24	30	800	630	27.5
	20	28	30	950	800	32.5
	25	35	40	1990	1560	66
	30	40	50	2900	2700	95
	40	52	60	5100	4500	182
	50	62	70	6950	6300	252
	50	62	70	6950	6300	252



请按图示订货

■ ELM01-d8

型号

代码

ELM01

d

6

8



交期Delivery

4 天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台