


带法兰直线轴承 ◀ 中型·中间法兰型







类型			外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	材质	硬度	表面处理	材质			
AELK01	AELK21	AELK31	相当于SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶
AELK02	AELK22	AELK32	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镀锌	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶



圆法兰型

方法兰型

两面切割/法兰型

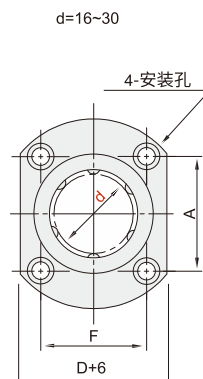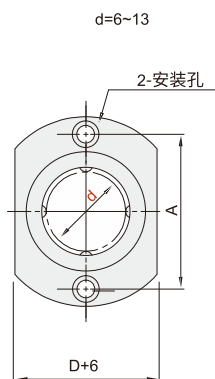

型号		D		L	Q	H	T	P	K	t	P.C.D.	W	F	A	偏心 (最大)	滚珠 列数	* 垂直度	基本额定负载 (N)		静态容 许力矩 (N.m)	重量(g)		
代码	d																	C (动) N	Co (静) N		圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型
AELK01 AELK21 AELK31	6	0 -0.010	12	0	29	12	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.015	4	0.015	226	310	1.42	27	21	24
	8		15	-0.013	37	16	32					24	25	24				310	452	2.12	47	39	43
	10		19			40						29	30	29				508	718	4.37	85	65	77
	12		21	0	47	20.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32				634	814	6.2	89	69	81
AELK02 AELK22 AELK32	13	0 -0.012	23	-0.016		43						33	34	33	0.02	5	0.02	640	826	6.2	109	87	102
	16		28		56	25	48					38	37	22				1164	1448	13.1	157	132	149
	20		32	0	65	28.5	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24				1554	2068	18.3	232	197	219
	25		40	-0.019	83	37.5	62					51	50	32				1725	3068	25.3	481	442	452
	30		45		90	40	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	6		2440	3974	42.7	560	482	494

■ 注：“*”D部与法兰安装安装面的垂直度



请按图示订货

■ AELK01-d8

型号	d	
AELK01	6	0
	8	-0.010



交期Delivery

4 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！