



带法兰直线轴承 ◀ 标准型 · 双衬型



类型			结构	外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		材质	硬度	表面处理	材质	材质		
ELQ01	ELQ21	ELQ31	双衬型	相当于SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80℃	无密封圈
ELQ02	ELQ22	ELQ32								密封圈材质
ELQ03	ELQ23	ELQ33				无电解镀锌				丁腈橡胶

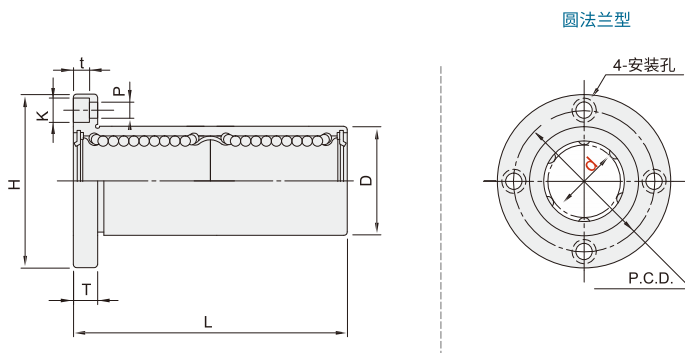


方法兰型

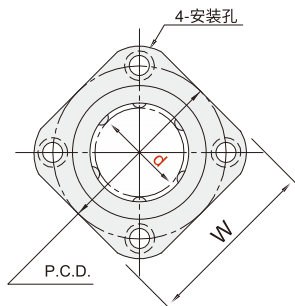


两面切割/法兰型

d=3~13



d=16~50

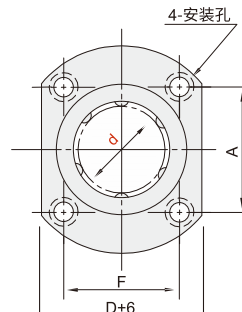

型号		D		L	H	T	P	K	t	P.C.D	W	F	A	偏心 (最大)	滚珠 列数	* 垂直度	基本额定负载(N)		重量(g)		
代码	d	尺寸	表面处理 无 有														C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型
ELQ01	6	12	0	35	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.015	4	0.015		324	529	31	25	28
	8	15	-0.013	45	32					24	25	24					431	784	51	43	47
	10	19		55	40					29	30	29					588	1100	98	78	90
	12	21	0	57	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32					657	1200	110	90	102
ELQ02	13	23	-0.016	61	43					33	34	33					813	1570	130	108	123
ELQ21	16	28		70	48					38	37	22	31				1230	2350	190	165	182
ELQ22	20	32		80	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36		5		1400	2740	260	225	247
ELQ23	25	40	0	112	62					51	50	32	40	0.020		0.020	1560	3140	540	500	525
ELQ31	30	45	-0.019	123	74					60	58	35	49				2490	5490	680	590	645
ELQ32	35	52	0	135	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55		6		2650	6270	1020	930	945
ELQ33	40	60	-0.022	151	96					78	75	45	64	0.025		0.025	3430	8040	1570	1380	1423
	50	80	-0.030	192	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80				6080	15900	3600	3400	3437

■注：“*”D部与法兰安装安装面的垂直度



请按图示订货

■ ELQ01-d8

代码	d	
ELQ01	6	0
	8	-0.010



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日