


带法兰直线轴承 ◀ 标准型 · 中间法兰双衬型



类型			结构	外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		材质	硬度	表面处理				
ELZ01	ELZ21	ELZ31	双衬型	相当于SUJ2	58HRC~	\无电解镀锌	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶
ELZ02	ELZ22	ELZ32								

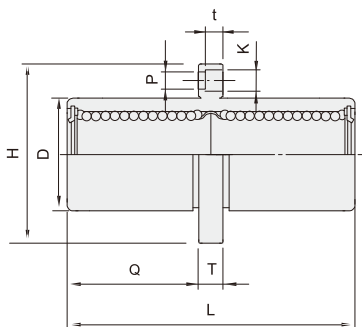





圆法兰型

方法兰型

两面切割
法兰型

d=6~13

d=16~50



直线
轴
承
24

型号		D		L	Q	H	T	P	K	t	P.C.D	W	F	A	偏心	滚珠 列数	垂直 度	基本额定负载 (N)			重量 (g)		
代码	d	尺寸	表面处理															C (动) N	Co (静) N	静容 许力矩 (N.m)	圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型
圆法兰型 ELZ01 ELZ02	6	12	0	35	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	20	0.015	4	0.015	324	529	2.18	31	25	28
	8	15	-0.013	45	20	32					24	25	24	24				431	784	4.31	51	43	47
	10	19	0	55	24.5	40					29	30	29	29				588	1100	7.24	98	78	90
	12	21	0	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32				657	1200	10.9	110	90	102
方法兰型 ELZ21 ELZ22	13	23	-0.016	61	27.5	43					33	34	33	33	0.020	5	0.020	813	1570	11.6	130	108	123
	16	28	0	70	32	48					38	37	22	31				1230	2350	19.7	190	165	182
	20	32	0	80	36	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36				1400	2740	26.8	260	225	247
	25	40	-0.019	112	52	62					51	50	32	40				1560	3140	43.4	540	500	525
两面切割 法兰型 ELZ31 ELZ32	30	45	0	123	56.5	74					60	58	35	49	0.025	6	0.025	2490	5490	82.8	680	590	645
	35	52	0	135	62.5	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55				2650	6270	110	1020	930	945
	40	60	0	151	69	96	13	9	14	8	78	75	45	64				3430	8040	147	1570	1380	1423
	50	80	-0.022	192	89.5	116					98	92	56	80				6080	15900	397	3600	3400	3437



请按图示订货

■ ELZ01-d8

代码	d	
ELZ01	6	0
	8	-0.01



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!