


带法兰直线轴承 ◀ 紧凑型 · 单衬型/双衬型




类型			结构	外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件		
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		材质	硬度	表面处理	材质					
ELR01	ELR21	ELR31	单衬型	相当于SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶		
ELR02	ELR22	ELR32				无电解镀铬						
ELS01	ELS21	ELS31	双衬型			\						
ELS02	ELS22	ELS32				无电解镀铬						


单衬型




双衬型

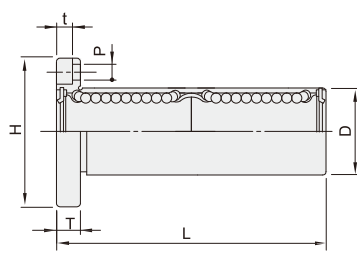



圆法兰型



方法兰型



两面切割法兰型



■ 单衬型

型号		D			L	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	垂直度	基本额定负载(N)		重量 (g)			
代码	d	尺寸	表面处理															C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型	
			无	有																			
ELR01	6	0 -0.009	10	0	19	±0.3	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20	19	0.012		131	155	18	14	15	
ELR02	8		0	-0.011	-0.015		24	28						22	23		22		235	277	27	22	24
ELR21	10		0	-0.013	-0.018		29	35						27	27		27		368	433	52	41	46
ELR22	12		0	-0.016	-0.021		30	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29		30		381	449	64	50	55
ELR31	12		0	-0.016	-0.021		37	44						36	34		24	27		608	716	96	77
ELR32	16		26	0	30																		

■ 双衬型

型号		D		L	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	垂直度	基本额定负载(N)		静态容许力矩(N.m)	重量(g)		
代码	d	尺寸	表面处理 无 有														C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
ELS01	6	0 -0.010	0	35	±0.3	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20	19	0.015		206	309	2.46	24	20	21
ELS02	8		0	45		28	5	3.5	6	3.1	3	22	23	22			383	555	5.76	38	34	35
ELS21	10		0	55		35	6	4.5	7.5	4.1	3.75	27	27	27			585	867	10.99	79	68	73
ELS22	12		0	57		38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29	30			608	899	11.85	95	82	87
ELS31	12		0	57		38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29	30			608	899	11.85	95	82	87
ELS32	16		-0.016	70		44	6	4.5	7.5	4.1	3.75	36	34	24	27		965	1431	23.48	154	135	141



请按图示订货

■ ELS01-d8

代码	d
ELS01	6
	8
	0 -0.010



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!