




带夹紧把手直线轴承 ◀ 带法兰双衬型




代码	结构	外壳			滚珠	保持器	轴环固定座		轴环·把手螺纹部		把手部		螺帽	使用环境温度
		材质	硬度	表面处理			材质	表面处理	材质	S表面处理	材质	表面处理		
ETD01	双衬型	相当于SUJ2	58HRC~	无电解镀锌	相当于SUJ2	树脂	铝合金	本色阳极氧化处理	S45C	无电解镀锌	锌压铸件	烤漆	SUS304	-20~80°C
ETD02				无电解镀锌										

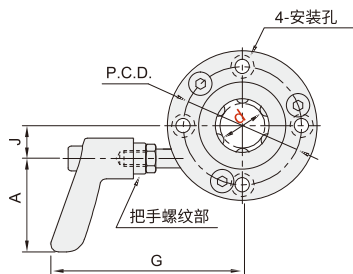

右把手
双衬型

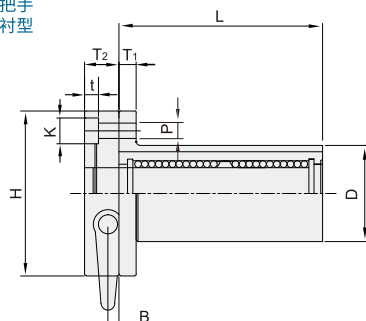

左把手
双衬型

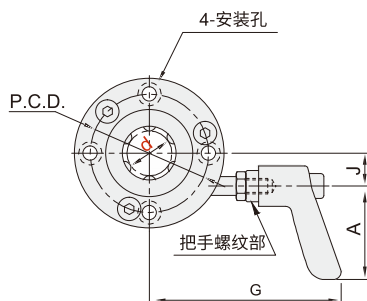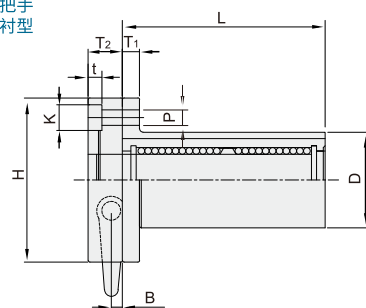

型号		把手方向	D		L	H	T1	T2	P	K	t	P.C.D (G)	J	A	B	M	偏心垂直度	最大轴向负载 N		基本额定负载 (N)		静态容许力矩 (N.m)	重量 (g)
代码	d		尺寸	表面处理														有润滑	紧固扭矩 N·m	C (动) N	Co (静) N		
ETD01	16	L (左把手)	28	0 -0.016	0 -0.021	70	48	6	4.5	7.5	4.5	38	62	10.5		4	0.015	250	1.5	1230	2350	19.7	289
	20	R (右把手)	32	0 -0.019	0 -0.025	80	54	8	5.5	9	5.5	43	64	12.5	30	5.5	0.020	250	1.5	1400	2740	26.8	406
ETD02	25		40	0 -0.019	0 -0.025	112	62	8	5.5	9	5.5	51	71	16				250	3	1560	3140	43.4	757
	30		45			123	74	10	6.6	11	6.1	60	74	18.5				500	3	2490	5490	82.8	901



请按图示订货

■ ETD01-d16-R

型号			把手方向
代码	d		
ETD01	16	0 -0.010	L(左把手) R(右把手)



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日