

直线轴承 ◀ 直柱型直线轴承（带润滑装置） 单衬型/双衬型




代码	类型	材质		外壳		滚珠材质	使用环境温度	密封圈材质
				硬度	表面处理			
ELF03MX	直柱型	单衬型	国标	相当				
ELF23MX			GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	-20~80°C
		双衬型						丁腈橡胶


除润滑装置以外,还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂,因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。

- 轴套,滚珠材质SUJ2相当于GCr15;
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

单衬型
ELF03MX



双衬型
ELF23MX

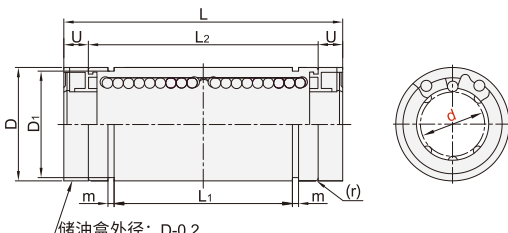

单衬型

型号		D		L		L1		L2		u	m	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d															C(动)	Co(静)	
ELF03MX	10		19	39	19.4		29	5	1.3	18	0.4			0.012	4	370	545	28
	12	$0^{-0.009}$	21	41	20.4	$0^{-0.4}$	30	5.5		20						410	595	31
	16		28	49	23.3		37	6	1.6	27	0.8					770	1175	71
	20		32	56	27.3		42	7		30.5					5	880	1365	95
	25	$0^{-0.010}$	40	77	37.3	$0^{-0.5}$	59	9	1.85	38				0.015	6	975	1565	214
	30		45	84	40.8		64	10		43						1565	2735	250

双衬型

型号		D		L		L1		L2		u	m	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠列数	基本额定负载(N)		静态允 许力矩 (Nm)	重量 (g)
代码	d													C(动)		C0(静)			
ELF23MX	10		19	65	41.4		55	5	1.3	18	0.4	0.015	4	585	1095	7	52		
	12	0 -0.010	21	68	43.4	0 -0.5	57	5.5		20				655	1195	10.5	56		
	16		28	82	49.8		70	6	1.6	27	0.8			1225	2345	19.5	132		
	20		32	94	57.8		80	7		30.5		5	1395	2735	26.5	176.5			
	25	0 -0.010	40	130	78.3	0 -0.6	112	9	1.85	38		0.02	6	1555	3135	43	419		
	30		45	143	85.3		123	10		43	1.5			2485	5485	82.5	471		

■ ELF03MX-d16



请按图示订货

型号			D
代码	d		
ELF03MX	16	$0^{-0.009}$	28



交期Delivery

6天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台