直线轴承◄ 带法兰直线轴承(带润滑装置)单衬型/双衬型标准式



代码	类型		外壳				滚珠材质	使用环境温度	密封圈材质	保持架材质
			材质		硬度	表面处理				
			国标	相当						
ELP02MX	单衬型	圆法兰	GCr15	SUJ2	56HRC～	—	GCr15	-15~80°C	丁腈橡胶	树脂
ELP03MX						无电解镀镍				
ELP22MX		方法兰				—				
ELP23MX						无电解镀镍				
ELP32MX		对边法兰				—				
ELP33MX						无电解镀镍				
ELQ02MX	双衬型	圆法兰				—				
ELQ03MX						无电解镀镍				
ELQ22MX		方法兰				—				
ELQ23MX						无电解镀镍				
ELQ32MX		对边法兰				—				
ELQ33MX						无电解镀镍				

单衬型

安装方向



圆法兰型 ELP02MX/03MX



方法兰型 ELP22MX/23MX



对边法兰型 ELP32MX/33MX

d=10~12　　d=16~30

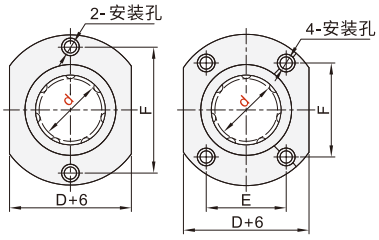

双衬型

安装方向



圆法兰型 ELQ02MX/03MX



方法兰型 ELQ22MX/23MX



对边法兰型 ELQ32MX/33MX

d=10~12　　d=16~30

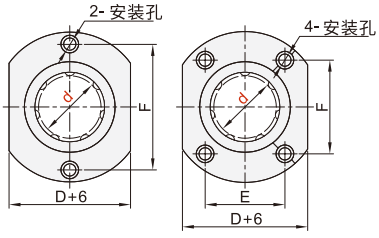

单衬型

型号		D			L	L1	U	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F	偏心(max)	滚珠列数	垂直度Y	基本额定负载		重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理																C(动)N	C0(动)N	圆法兰	方法兰	对边法兰
ELP02MX	10	19	0 -0.009	0 -0.016	39	29	5	40					29	30	-	29				370	545	64	49	52
ELP03MX	12	21			41	30	5.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32	0.012	4	0.012	410	595	71	54	60
ELP22MX	16	28			49	37	6	48					38	37	22	31				770	1175	117	96	103
ELP23MX	20	32	0 -0.019	0 -0.025	56	42	7	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.015	5	0.015	880	1365	173	139	146
ELP32MX	25	40			77	59	9	62					51	50	32	40		6		975	1565	314	274	284.5
ELP33MX	30	45			84	64	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				1565	2735	439	358	375.5

±0.3

双衬型

型号		D			L	L1	U	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F	偏心(max)	滚珠列数	垂直度Y	基本额定负载		静态允许力矩(N-M)	重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理																C(动)N	C0(动)N		圆法兰	方法兰	对边法兰
ELQ02MX	10	19	0 -0.010	0 -0.016	65	55	5	40					29	30	-	29				585	1095	7.24	88	73	76
ELQ03MX	12	21			68	57	5.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32	0.014	4	0.014	655	1195	10.9	97	80	85
ELQ22MX	16	28			82	70	6	48					38	37	22	31				1225	2340	19.7	178	157	164
ELQ23MX	20	32	0 -0.012	0 -0.019	94	80	7	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.019	5	0.019	1350	2735	26.8	255	220	227
ELQ32MX	25	40			130	112	9	62					51	50	32	40		6		1455	3135	43.4	520	479	489
ELQ33MX	30	45			143	123	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				2485	5485	82.8	662	580	597

±0.3

请按图示订货

■ ELP03MX-d12

型号			D
代码	d		
ELP03MX	12	0 -0.009	21

交期Delivery

4 天　发货

○本产品发货时间不含周日