


直线轴承 ◀ 紧凑直柱式/调心式直线轴承 单衬型.双衬型.标准型.开口型




代码	类型	轴套材质		轴套	滚珠	保持架	密封圈	使用温度环境
		国标	相当	硬度 表面处理	材质	材质	材质	
ELD01	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	Gcr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
ELD21	双衬型							

代码	类型	材质				使用环境温度
		轴套	滚珠	保持架	密封圈	
ELC81	标准型	树脂	GCr15	铝合金	丁腈橡胶	-20~80℃
ELC91	开口型					


单衬型
ELD01

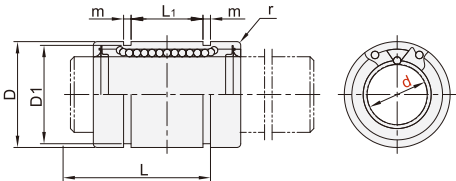


双衬型
ELD21

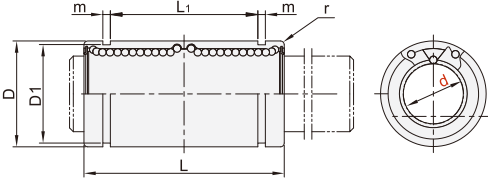

标准型
ELC81

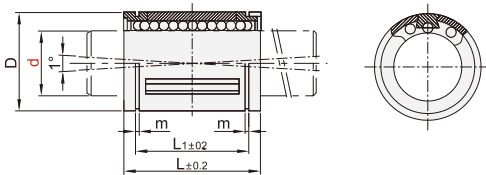

开口型
ELC91

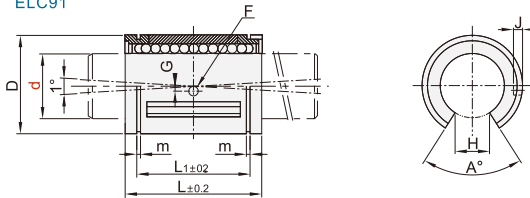

单衬型

型号		D		L		L1		m	D1	r	偏心 (max)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d												C(动)	Co(静)	
ELD01	6	0 -0.009	10	0	-0.009	19		1.15	9.6	0.1	0.012	6	130	150	6
	8		13	0		24			12.4				230	275	12
	10		17	-0.013		29	0 -0.2		16.2	0.2			365	430	26
	12		19	0		30		1.35	18				380	445	32
	16		26	-0.013		37			24.9	0.3			605	715	58

双衬型

型号		D		L		L1		m	D1	r	偏心 (max)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		静态允许 力矩(N.M)	重量(g)
代码	d												C(动)	Co(静)		
ELD21	6	0 -0.01	10	0	-0.009	35	24.8	1.15	9.6	0.1	0.015	6	205	305	2.45	12
	8		13	0		45	32.8		12.4				380	550	5.75	25
	10		17	-0.013		55	41.4		16.2	0.2			580	865	10.95	52
	12		19	0		57	43.4	1.35	18				605	895	11.85	65
	16		26	-0.013		70	49.8		24.9	0.3			960	1430	23.45	116

标准型

型号		D	L	L1	m (min)	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d						C(动)	Co(静)	
ELC81	10	+0.008	19	29	21.7	5	750	550	17
	12	0	22	32	22.7		1230	1100	23
	16	+0.009	26	36	24.7		1550	1250	28
	20	+0.010	32	45	31.3		2580	1670	61
	25	+0.011	40	58	43.8	6	3800	2750	122
	30	+0.001	47	68	51.8		4710	2800	185
	40	+0.013	62	80	60.4		6500	5720	360
	50	+0.002	75	100	77.4		11460	7940	580

开口型

型号		D	L	L1	m (min)	H	A(°)	F	G	J	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)
代码	d											C(动)	Co(静)	
ELC91	12	+0.008	0	22	32	22.7	1.35	6.5	66	0.7	4	1290	1260	18
	16	+0.009	0	26	36	24.7						1640	1320	22
	20	+0.010	0	32	45	31.3						2630	1720	51
	25	+0.011	0	40	58	43.8				1.4	5	3910	2850	102
	30	+0.001	0	47	68	51.8						4850	2900	155

■ ELD01-d16

型号			D
代码	d		
ELD01	16	0 -0.009	26

■ ELC81-d10

型号			D
代码	d		
ELC81	10	+0.008 0	19



请按图示订货



交期Delivery

4 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日