



带法兰直线轴承 ◀ 三倍加长双衬型




代码	类型	轴套				滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理				
ELT01	标准型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
ELT02					无电解镀锌				
ELT21					无电解镀锌				
ELT22					无电解镀锌				
ELT31					无电解镀锌				
ELT32	对边法兰型				无电解镀锌				

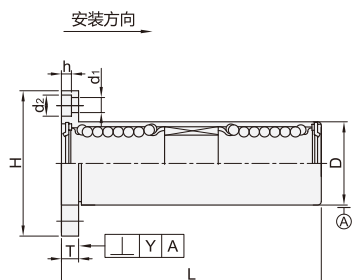

圆法兰型
ELT01/02




方法兰型
ELT21/22



对边法兰型
ELT31/32

d=16~40



- 轴套/滚珠材质SUJ2相当于GCr15
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90
- 如对防锈有要求, 请优先选用电镀产品

型号		D			L	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度 Y
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理													
ELT01 ELT02 ELT21 ELT22 ELT31 ELT32	10	⁰ _{-0.012} 23	⁰ _{-0.016}	⁰ _{-0.021}	82	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	/	/	0.020	4	0.020
	12	⁰ _{-0.015} 26			86	46					36	35					
	16	⁰ _{-0.015} 32			105	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.025	5	
	20	⁰ _{-0.018} 40	⁰ _{-0.019}	⁰ _{-0.025}	120	62					51	50	32	40			
	25	⁰ _{-0.018} 45			167	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49		6	
	30	⁰ _{-0.018} 52			184	82					67	64	38	55			
	35	⁰ _{-0.021} 60	⁰ _{-0.022}	⁰ _{-0.030}	200	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.030		
	40	⁰ _{-0.021} 65			230	101					83	80	48	68			

型号		基本额定负载		静态容许力矩	重量(g)		
代码	d	C(动)N	Co(静)N	(N·m)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
ELT01 ELT02 ELT21 ELT22 ELT31 ELT32	10	585	1100	27	215	198	/
	12	650	1200	40	256	235	
	16	1230	2300	72	439	408	415
	20	1400	2700	95	780	712	722
	25	1550	3100	155	1226	1111	1153
	30	2490	5450	295	1581	1490	1517
	35	2650	6270	370	2585	2410	2445
	40	3430	8040	550	2958	2794	2821

Kgf=N×0.101972



请按图示订货

■ ELT02-d10

型号

代码	d
ELT02	10
	12



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日