


带法兰直线轴承 ◀ 长双衬型 引导式/加长引导式




代码	类型	轴套				滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理				
ELL01 ELL02 ELL21 ELL22	引导式	GCr15	SUJ2	56HRC~	圆法兰型	Gcr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
ELL31 ELL32					方法兰型				
ELL51 ELL52					对边法兰型				
ELL61 ELL62					圆法兰型				
ELL71 ELL72	加长引导式				方法兰型				
					对边法兰型				


引导式

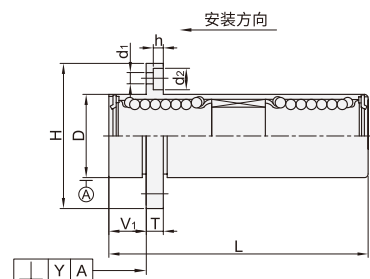


圆法兰型
ELL01/02




方法兰型
ELL11/12



对边法兰型
ELL31/32




加长引导式

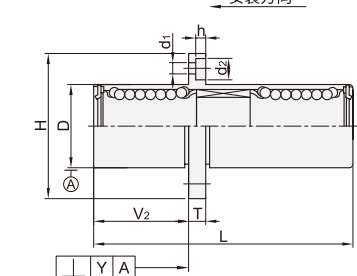


圆法兰型
ELL51/52



方法兰型
ELL61/62



对边法兰型
ELL71/72



直线轴承
24

型号		D			L	V ₁	V ₂	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度 Y		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理																	
引导式	加长引导式	10 ^{$\frac{0}{-0.012}$}	23	$\frac{0}{-0.016}$	$\frac{0}{-0.021}$	82	6	27	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	/	/	0.020	4	0.020	
		12 ^{$\frac{0}{-0.015}$}	26			86		28	46					36	35						
	ELL01	ELL51	16	32	$\frac{0}{-0.019}$	$\frac{0}{-0.025}$	105	8	35	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.025	5	0.025
	ELL02	ELL52	20	40					120	40					62	51	50	32			
	ELL21	ELL61	25	45	$\frac{0}{-0.018}$	$\frac{0}{-0.022}$	167	10	55	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	6	0.030	
	ELL22	ELL62	30	52					184	61					82	67	64	38			55
	ELL31	ELL71	35	60	$\frac{0}{-0.021}$	$\frac{0}{-0.030}$	200	13	67	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.030	6	0.030
	ELL32	ELL72	40	65					230	77					101	83	80	48			

型号		基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)	重量(G)	
代码	d	C(动)N	Co(静)N		圆法兰型	对边法兰型
引导式 ELL01 ELL02 ELL21 ELL22 ELL31 ELL32	10	585	1100	27	215	/
	12	650	1200	40	256	/
	16	1230	2300	72	439	415
	20	1400	2700	95	780	722
	25	1550	3100	155	1226	1111
	30	2490	5450	295	1581	1490
	35	2650	6270	370	2585	2410
	40	3430	8040	550	2958	2794
	10	585	1100	27	215	/
	12	650	1200	40	256	/
	16	1230	2300	72	439	415
	20	1400	2700	95	780	722



请按图示订货

ELL01-d10

型号	
代码	d
ELL01	10
	12



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日