


外螺纹包胶轴承 ◀ 标准/加长 圆弧型




代码	类型	轴承材质		衬层			轴 材质
		国际	相当	材质	硬度	颜色	
GBRF01	标准型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
GBRF02				制电性聚氨酯		白色	
GBRF04				聚氨酯		黑色	
GBRF11		9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
GBRF12				制电性聚氨酯		白色	
GBRF21				聚氨酯		黑色	
GBRF22	加长型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	白色	
GBRF24				制电性聚氨酯		黑色	
GBRF31		9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
GBRF32				制电性聚氨酯		白色	
				聚氨酯		黑色	
				制电性聚氨酯		白色	

■白色聚氨酯可能会因时间久而泛黄，颜色请以实物为准。

A型



B型

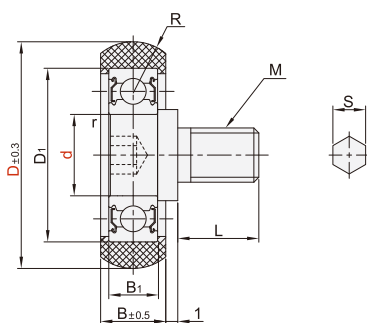

■螺纹部无退刀槽加工。

■轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

■制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

■此数据为试验值，并非保证值。

型号			D	M	L		容许负载(N)		B	D ₁	B ₁	r (min.)	S	R	d ₁	使用轴承			
代码	形状	d			标准型	加长型	聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70											
标准型 GBRF01 GBRF02 GBRF04 GBRF11 GBRF12	A型	3	10	M3	4	6	25	7	3	7	—	0.1	1.5	5	5	BG-683ZZ			
			12				34	9.8				BG-683ZZ							
		4	13	M4	5	8	44	13	4	9		0.15	2		6	BG-684ZZ			
			16				59	18	13	0.2		BG-624ZZ							
		5	16				11	16	0.3	2.5		7	BG-685ZZ						
			20				78	24	15	0.2		9	BG-625ZZ						
		6	20	M6	8	12	157	47	6	19		0.3	3		11	BG-696ZZ			
			28				176	53	8	26		BG-626ZZ							
		8	28				7	22	5	15		17	32		0.6	5	14	BG-608ZZ	
			30				274	82										9	30
		10	30	274	82	9	30	0.3										8	15
	40		343	103	11	35	0.6	8						20				25	BH-6002ZZ
	15	40	M10	12	20	490	145	14	47	0.3		8	25	BH-6202ZZ					
		45				750	220	15	52	1		10	30	BH-6904ZZ					
	20	45				490	145	14	47	0.3		8	20	30	BH-6204ZZ				
		55				750	220	15	52	1		10	30	BH-6205ZZ					
	B型	8	30	M6	8	12	176	53	11	22		7	0.3	3	15	11	BH-6205ZZ		
			30				274	82		26		8	5	14		BH-608ZZ			
		10	40				274	82		30		9	0.6	17		BH-6000ZZ			
			45				343	103		12		32	0.3	25		BH-6200ZZ			
		15	45	M10	12	20	485	145	15	35		11	0.6	8		20	25	BH-6002ZZ	
			55				745	220	18	47		14	0.3	10		30	BH-6904ZZ		
20		45	485				145	18	47	15	1	10	30	BH-6204ZZ					
		55	745				220	19	52	15	1	10	30	BH-6205ZZ					



请按图示订货

■ GBRF01-A-d3-D12

型号

代码	形状	d	D
GBRF01	A	3	12



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！