


圆形支柱 ◀ 两端内螺纹型 · L尺寸指定型 螺纹指定型/螺纹指定带扳手槽型




L尺寸指定型		材质		表面处理
螺纹指定型	螺纹指定带扳手槽型	国标	相当	
OAA21	OAA31	Q235	SS400	/
OAA22	OAA32			发黑
OAA23	OAA33			无电解镀锌
OAA26	OAA36	0Cr18Ni9	SUS304	/
OAA28	OAA38	LY11	A2017	本色阳极氧化

注:Q235材质的产品出货时带有防锈油。

螺纹指定型
OAA21/22/23/26/28

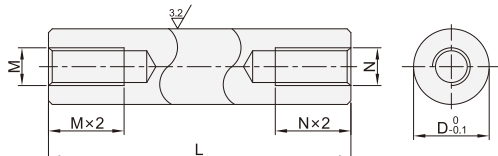

螺纹指定带扳手槽型
OAA31/32/33/36/38

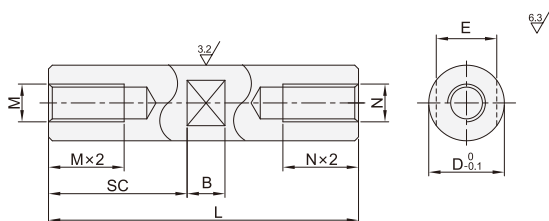

L	公差
15~300	±0.2
300.5~600	±0.3
600.5~1020	±0.4

支柱 / 底座
转轴 / 固定夹
04

型号		最小单位0.5	M·N						
代码	D	L							
OAA21 OAA22 OAA23 OAA26 OAA28	5	15.0~60.0	2.6	3					
	6		3	4					
	8	15.0~160.0	3	4	5				
	10	20.0~360.0	4	5	6				
	12	25.0~420.0	5	6	8				
	15	30.0~520.0	6	8	10				
	20	40.0~520.0	6	8	10	12			
	25	50.0~620.0	6	8	10	12	16		
	30	60.0~720.0	6	8	10	12	16	20	
	35	75.0~820.0	8	10	12	16	20	24	
	40	75.0~920.0	10	12	16	20	24		
	50	75.0~1020.0	12	16	20	24			

型号		最小单位0.5	最小单位1	M-N				E	B
代码	D	L	SC						
OAA31 OAA32 OAA33 OAA36 OAA38	5	15.0~60.0	0~50	2.6 3				4	10
	6			3 4				5	
	8	15.0~160.0	0-150	3 4 5				7	
	10	20.0~360.0	0~350	4 5 6				8	
	12	25.0~420.0	0-408	5 6 8				10	12
	15	30.0~520.0	0~508	6 8 10				13	
	20	40.0~520.0		6 8 10 12				17	
	25	50.0~620.0	0~610	6 8 10 12 16				22	16
	30	60.0~720.0	0~705	6 8 10 12 16 20				27	
	35	75.0~820.0	0-805	8 10 12 16 20 24				30	
40	75.0~920.0	0~900	10 12 16 20 24				36	20	
50	75.0~1020.0	0~1000	12 16 20 24				41		



请按图示订货

■ OAA22-D6-L60-M3-N3

型号		L	M.N
代码	D		
OAA22	6	15~60	3 4



交期Delivery

6天

发货

○ 本产品发货时间不含周日